
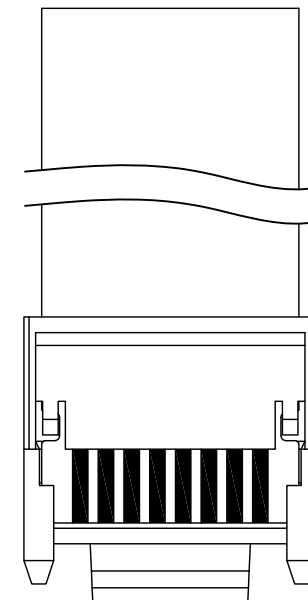
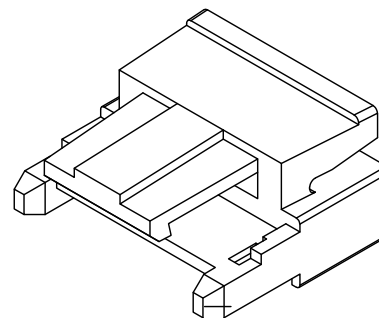
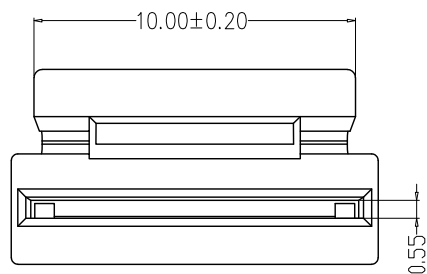
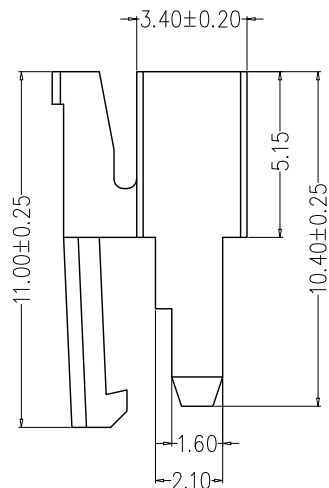
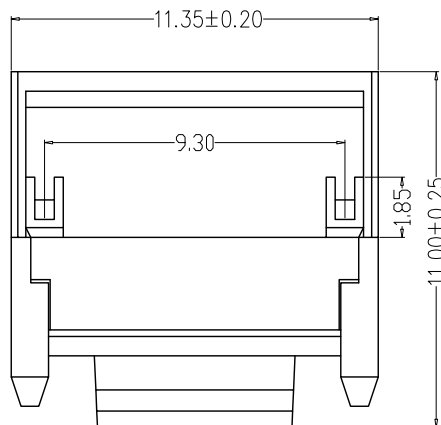


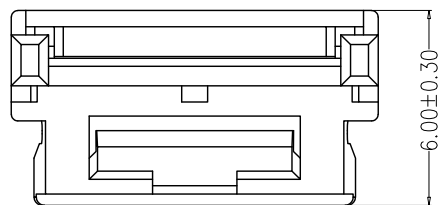

The FPC cable into the
schematic diagram






SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 150V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 30mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 500MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material:Wafer PA66,Black UL94V-0



制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日 期 DATE	GENE RL TOLERANCE		制 图 DRAWING	钱岳生		料 号 PART NO.	UJU/CF1003-8Y	版 本 REV.	A
			X.±0.25	X.°±2°	审 核	张 名	品 名	UJU/CF1003(3槽)	页 次 SHEET	1/1	
					CHECK	2014、10、08	客户料号				
					核 准	张 名	CUTM. NO.				
					APPROVAL	2014、10、10	乐清市宏一电子有限公司 YUEQING HONGYI ELECTRONICS CO.,LTD				
			.XX±0.15	.XX°±0.5°	单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1			
			.XXX±0.10	.XXX°±0.5°							

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 150V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 30mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 500MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP, Beige UL94V-0
PIN Phosphoric bronze Tin-plated
Solder tad Phosphoric bronze Tin-plated

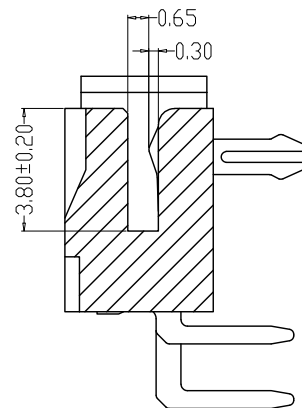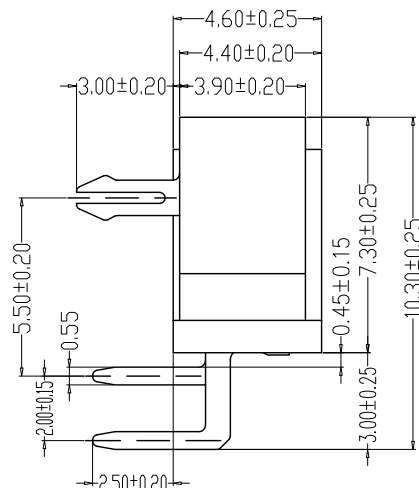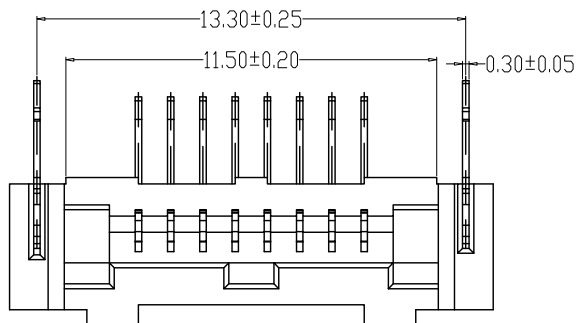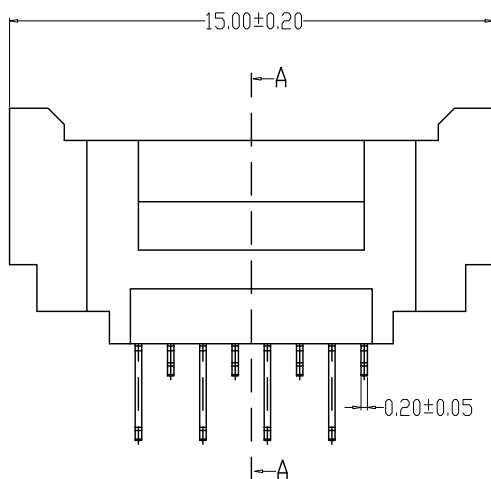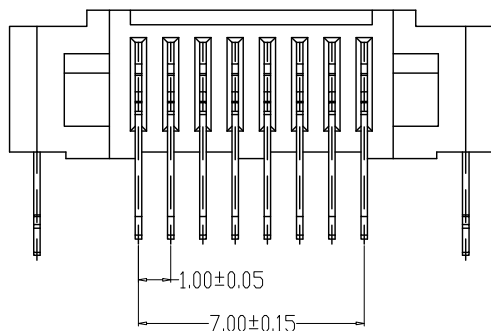

SEC.A-A




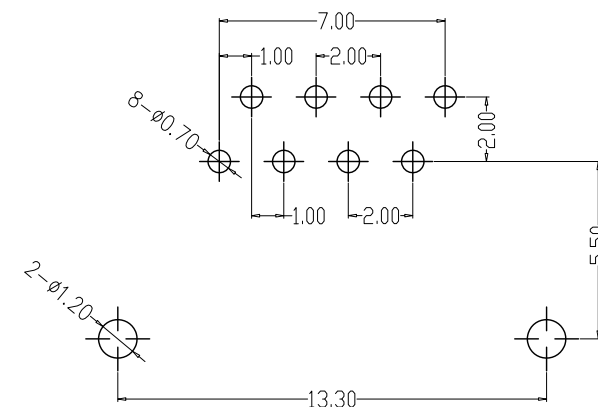
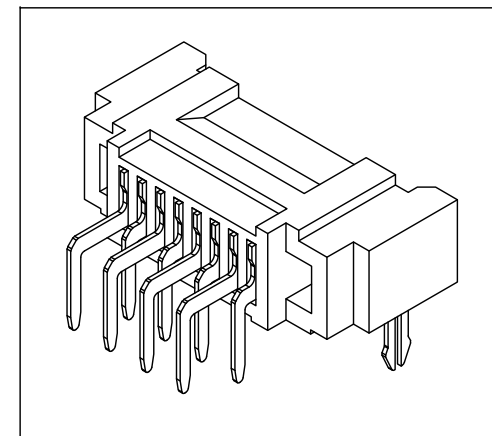


PCB LAYOUT


GENERAL TOLERANCE		制 图	钱岳生		料 号	UJU/CF1003-8AW	版 本	A	
X.±0.25	X.'±2°	DRAWING	2014、08、15		PART NO.		REV.		
.X±0.20	.X'±1°	审 核	张 名		品 名	UJU/CF1003(3槽)	页 次	1/1	
.XX±0.15	.XX'±0.5°	CHECK	2014、08、16		TITLE	WAFER DIP TYPE	SHEET		
.XXX±0.10	.XXX'±0.5°	核 准	张 名		客户料号				
		APPROVAL	2014、08、18		CUTM. NO.				
		单 位	MM	比 例	乐清市宏一电子有限公司				
		UNITS		SCALE	YUEQING HONGYI ELECTRONICS CO.,LTD				
				1:1					

SPECIFICATIONS


- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 150V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: $-25^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$
- 4、Contact Resistance: $30\text{m}\Omega$ Max
- 5、Insulation Resistance: $500\text{M}\Omega$ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP, Beige UL94V-0
PIN Phosphoric bronze Tin-plated
Solder tad Phosphoric bronze Tin-plated

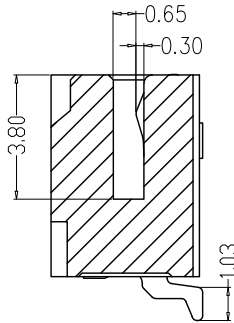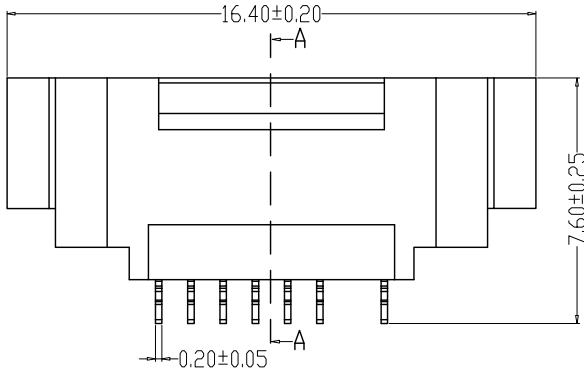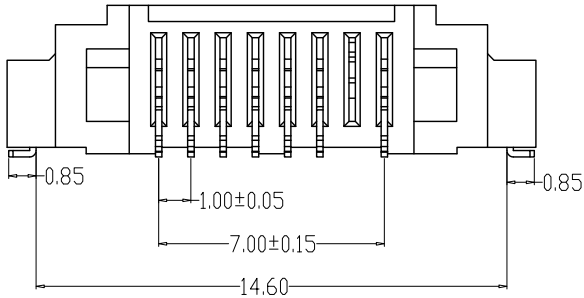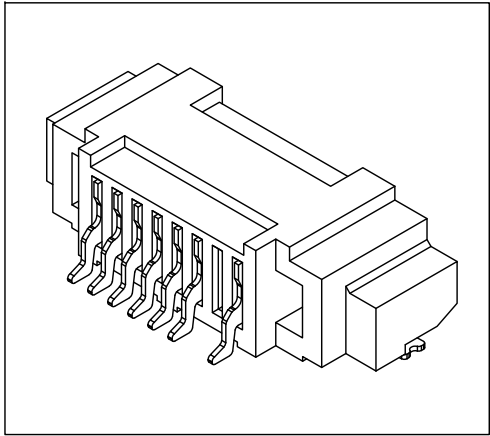

SEC.A-A

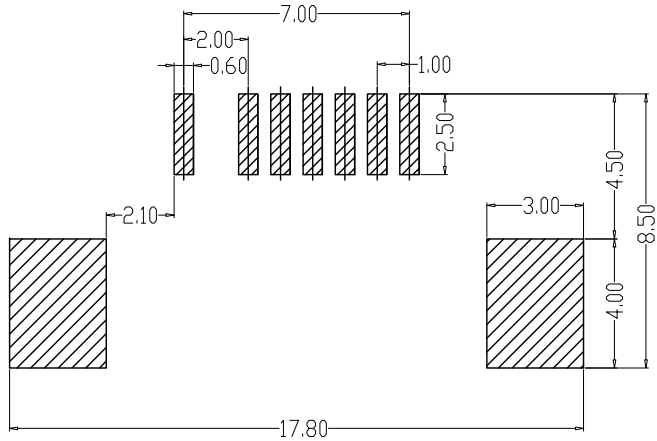

PCB LAYOUT

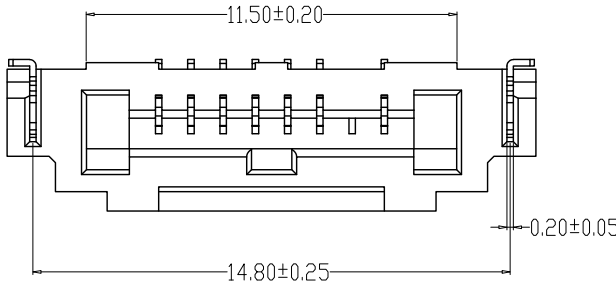

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日 期 DATE	GENERL TOLERANCE		制 图	钱岳生		料 号	UJU/CF1003-8A7TWB	版 本	A
			X.±0.25	X.'±2°	DRAWING	2014、10、07	品 名	UJU/CF1003(3槽)	页 次	1/1	
					审 核	张 名	TITLE	WAFER SMT TYPE			
					CHECK	2014、10、08	客户料号				
					核 准	张 名	CUTM. NO.				
			.XX±0.15	.XX'±0.5°	APPROVAL	2014、10、10	乐清市宏一电子有限公司				
			.XXX±0.10	.XXX'±0.5°	单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1	YUEQING HONGYI ELECTRONICS CO., LTD		