



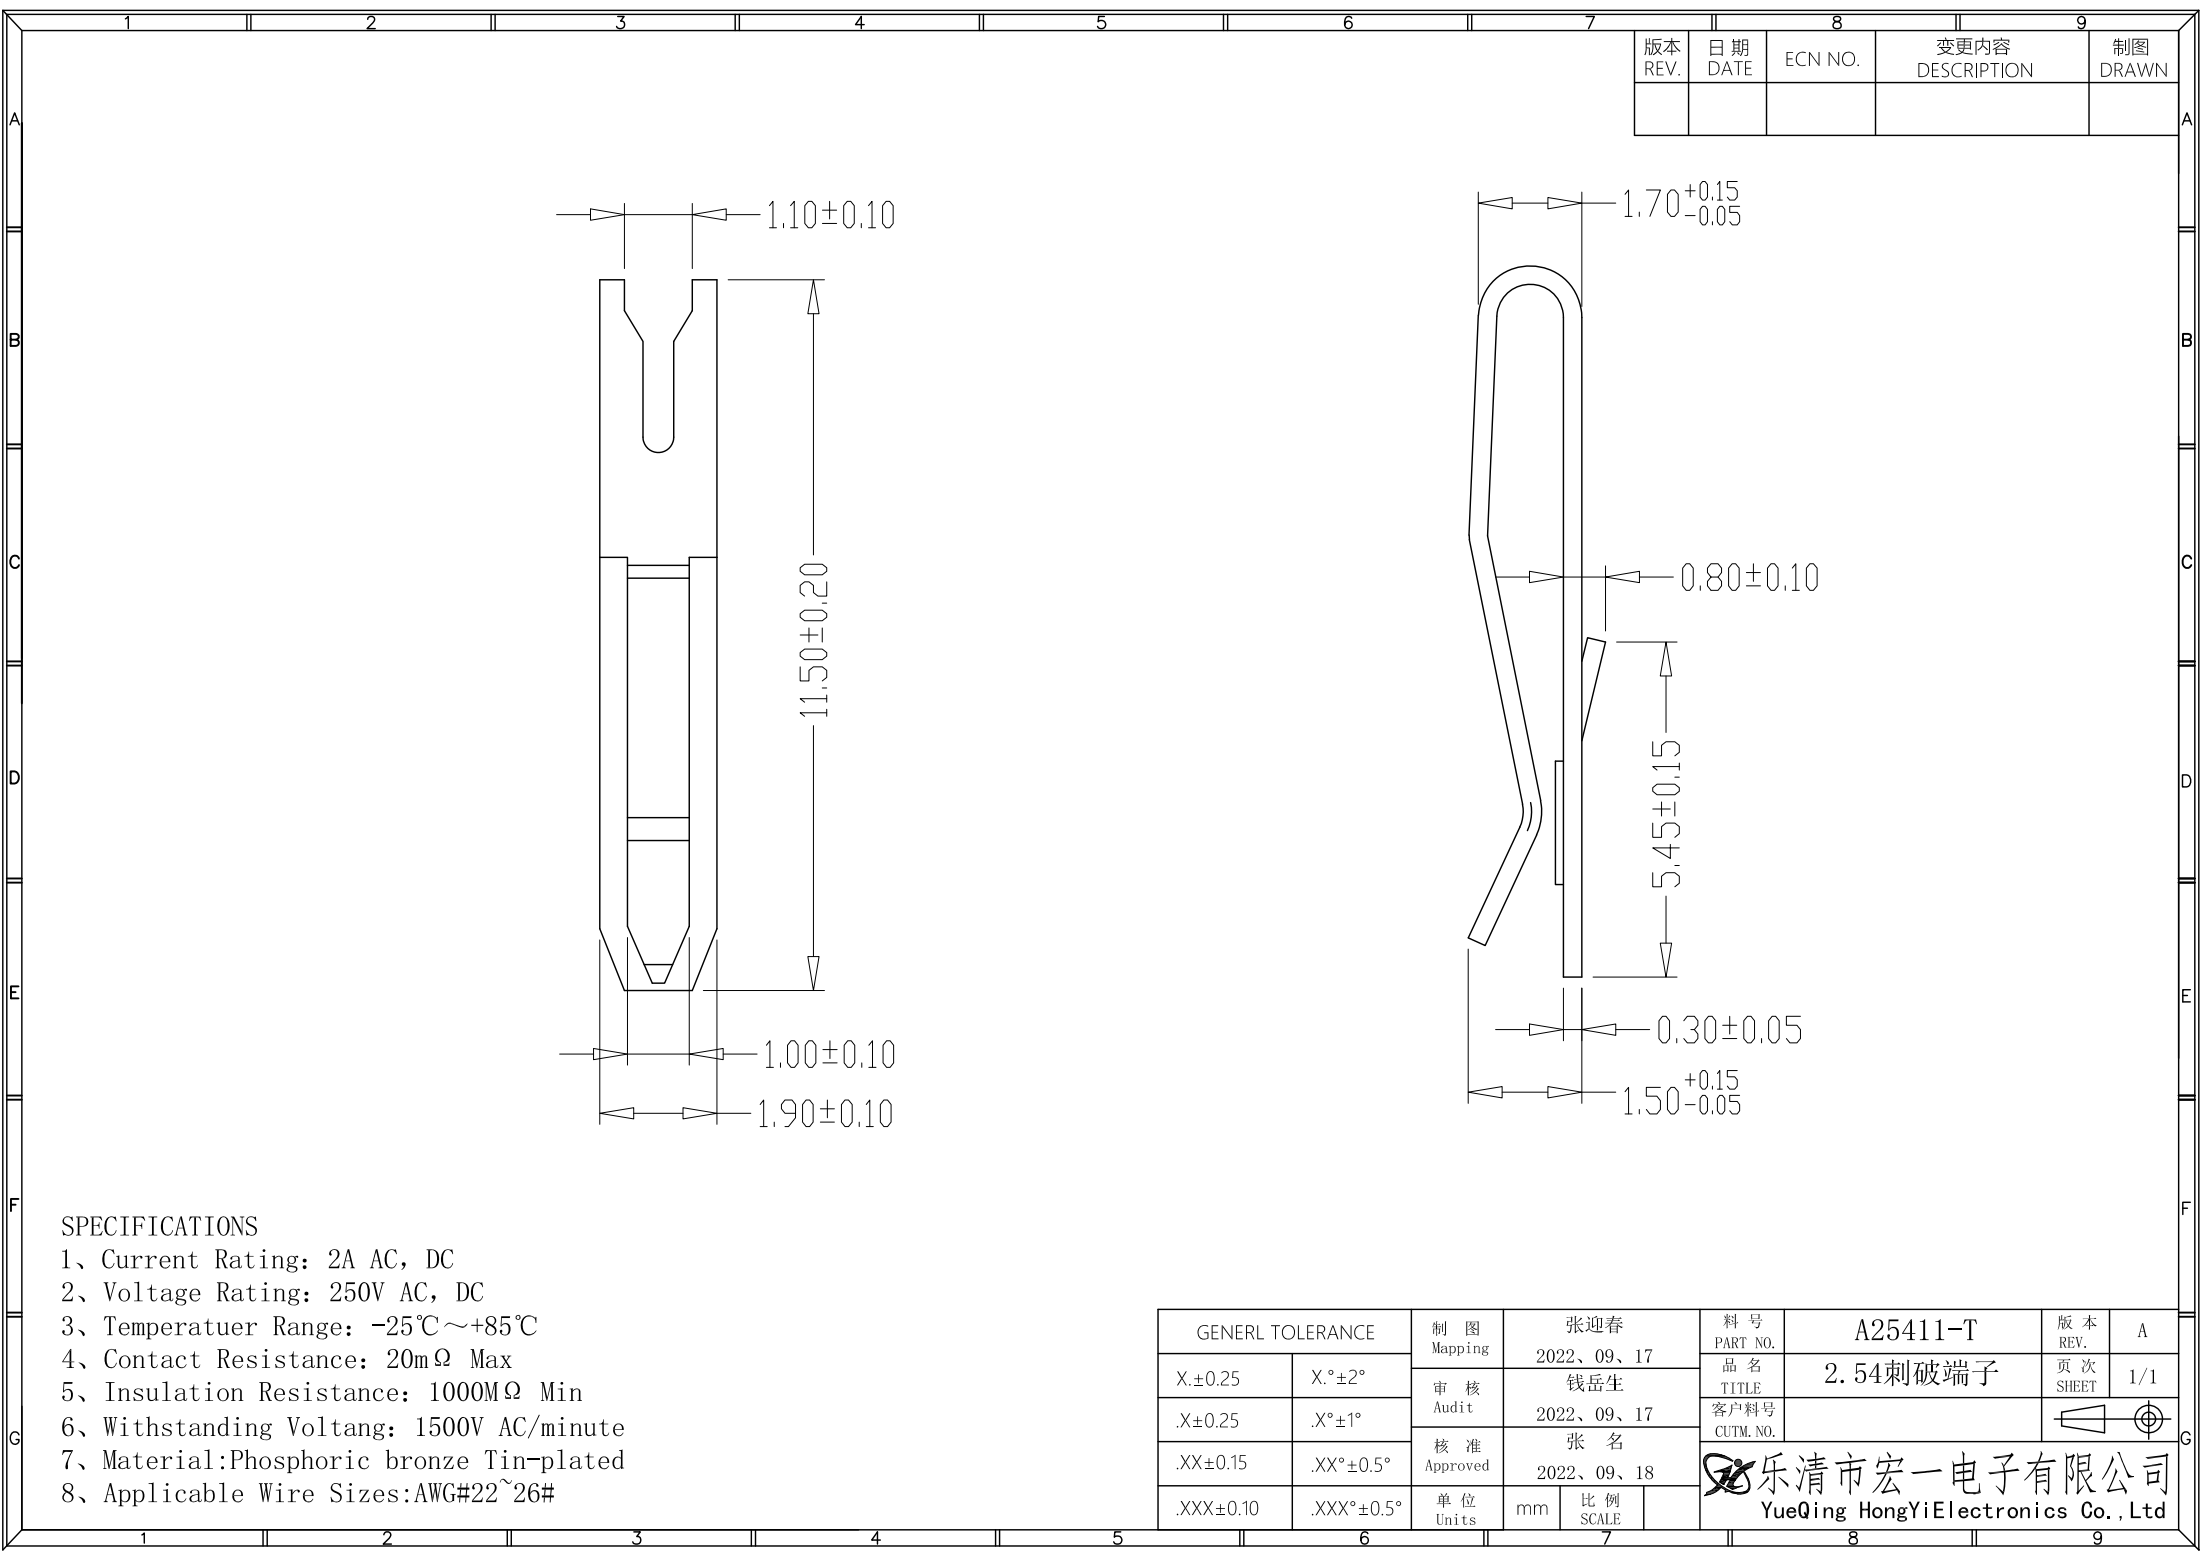


SPECIFICATIONS




- 1、Current Rating: 2A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material:Phosphoric bronze Tin-plated
- 8、Applicable Wire Sizes:AWG#22~26#

GENERAL TOLERANCE		制 图 Mapping	张迎春 2022、09、17		料 号 PART NO.	A25411-T		版 本 REV.	A	
X.±0.25	X.°±2°	审 核 Audit	钱岳生 2022、09、17		品 名 TITLE	2. 54刺破端子		页 次 SHEET	1/1	
.XX±0.15	.XX°±0.5°	核 准 Approved	张 名 2022、09、18		客户料号 CUTM. NO.					
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°	单 位 Units	mm	比 例 SCALE	乐清市宏一电子有限公司 YueQing HongYiElectronics Co.,Ltd					


版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN



- SPECIFICATIONS
- Current Rating: 2A AC, DC
 - Voltage Rating: 250V AC, DC
 - Temperatuer Range: -25℃~+85℃
 - Contact Resistance: 20mΩ Max
 - Insulation Resistance: 1000MΩ Min
 - Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
 - Material:PA66, UL94V-0

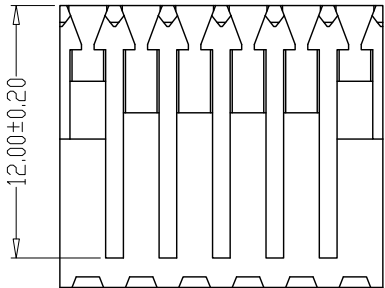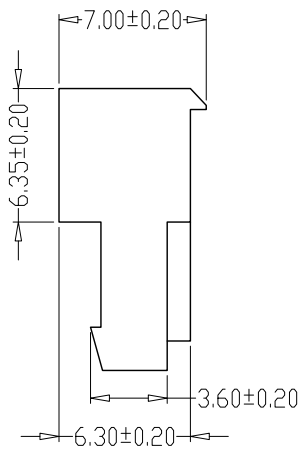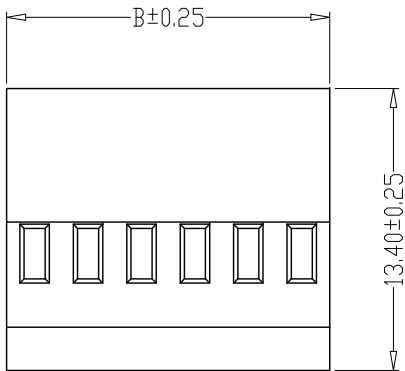

PIN	尺寸 (mm)	
	A	B
-02Y	2.54	5.20
-03Y	5.08	7.74
-04Y	7.62	10.28
-05Y	10.16	12.82
-06Y	12.70	15.36
-07Y	15.24	17.90
-08Y	17.78	20.44
-09Y	20.32	22.98
-10Y	22.86	25.52
-11Y	25.40	28.06
-12Y	27.94	30.60
-13Y	30.48	33.14
-14Y	33.02	35.68
-15Y	35.56	38.22
-16Y	38.10	40.76
-17Y	40.64	43.30
-18Y	43.18	45.84
-19Y	45.72	48.38
-20Y	48.26	50.92

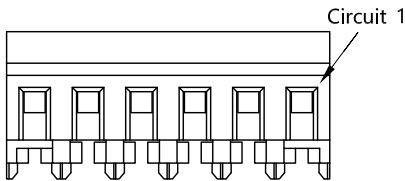

GENEERL TOLERANCE		制图 Mapping	张迎春 2022、09、17	料号 PART NO.	A25411-nY	版本 REV.	A
X.±0.25	X.°±2°	审核 Audit	钱岳生 2022、09、17	品名 TITLE	2.54刺破孔座	页次 SHEET	1/1
.XX±0.15	.XX°±0.5°	核准 Approved	张名 2022、09、18	客户料号 CUTM. NO.			
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°	单位 Units	mm	比例 SCALE			

乐清市宏一电子有限公司
YueQing HongYi Electronics Co., Ltd

