

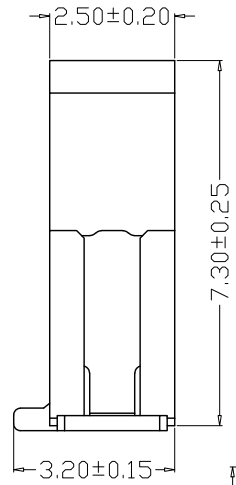
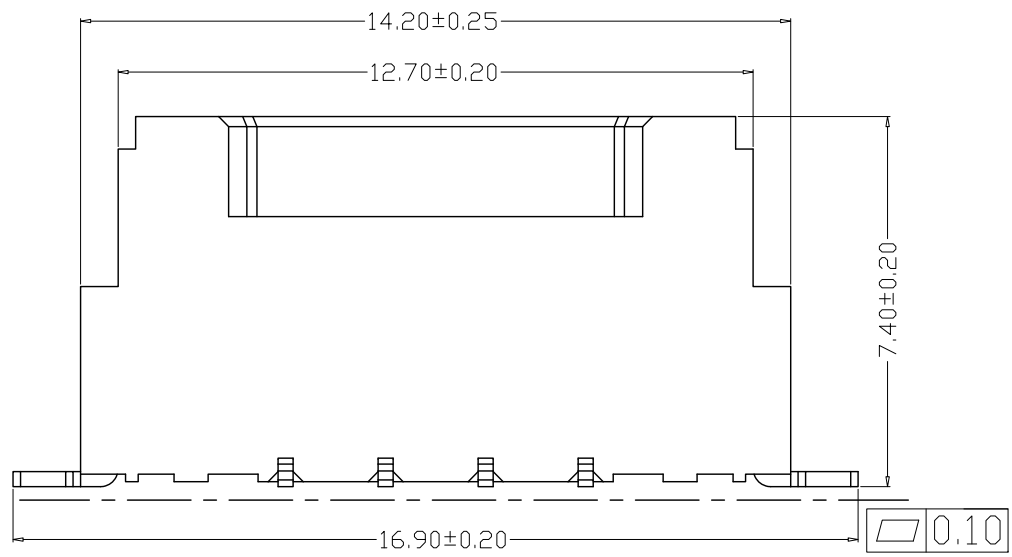
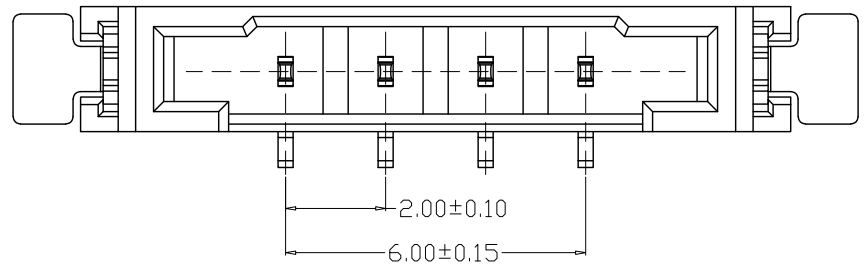
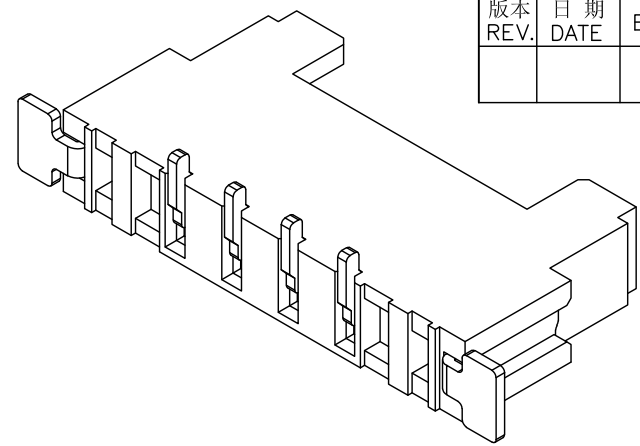


版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

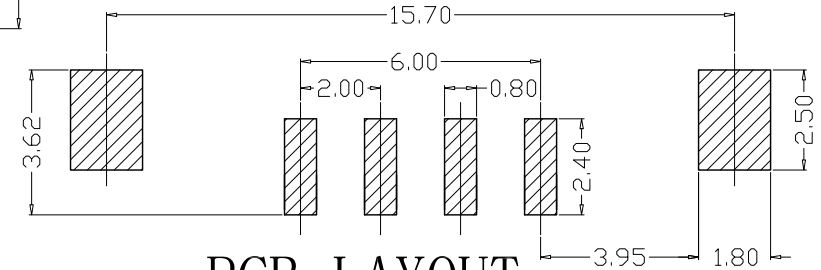

SPECIFICATIONS





- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+130℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material
 Wafer: LCP UL94V-0
 PIN: C5191 Tin-plated
 Fixed piece: C2680 Tin-plated

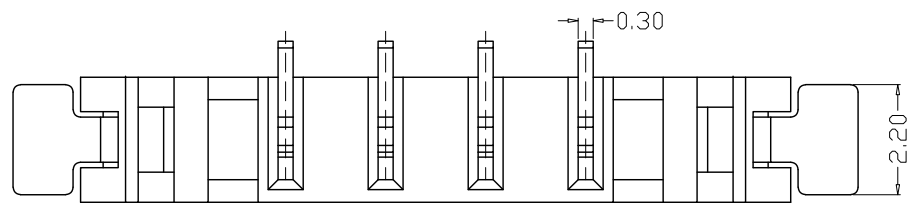

PCB LAYOUT


GENERAL TOLERANCE		制图	钱岳生		料号	20028-04AB		版本	A
X.X±0.25	X.*±2'	DRAWING	2019、12、10		PART NO.	20028贴片		页次	1/1
X.XXX±0.10		审核	张名		TITLE	WAFER SMT TYPE		SHEET	
X.XX±0.20		CHECK	2019、12、11		客户料号				
		核准	张名		CUTM. NO.				
		APPROVAL	2019、12、12		乐清市宏一电子有限公司 YUEQING HONGYI ELECTRONICS CO., LTD				
		单位	MM	比例					

版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

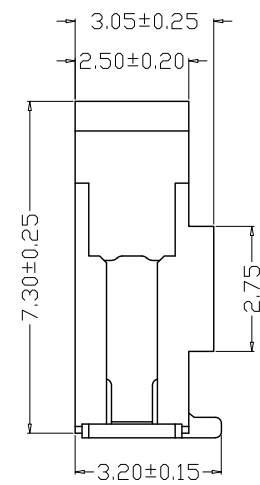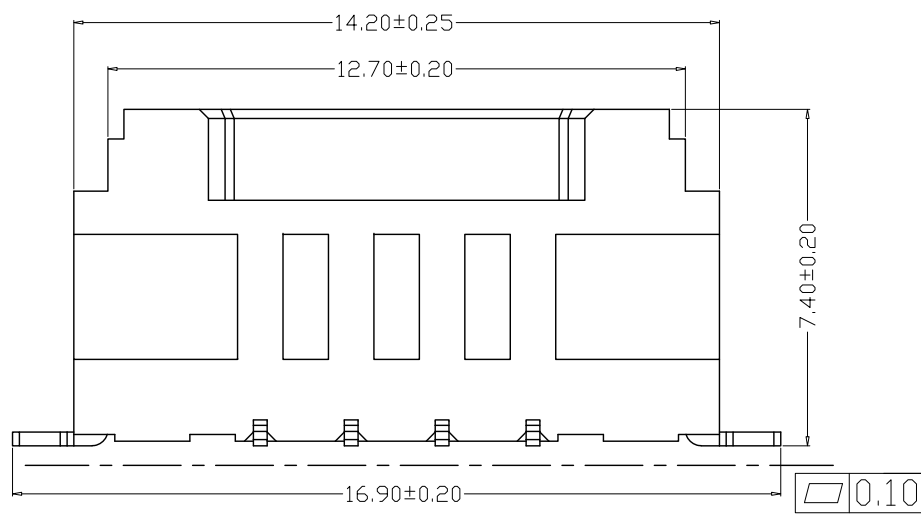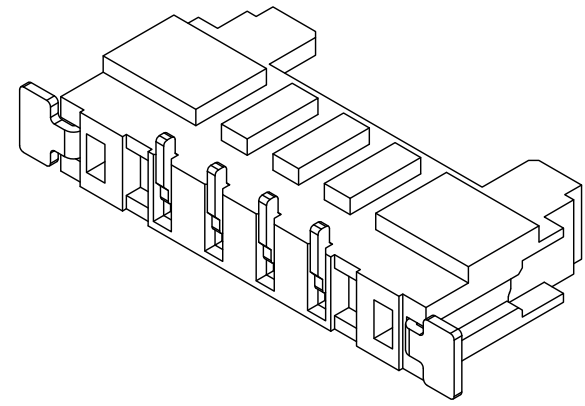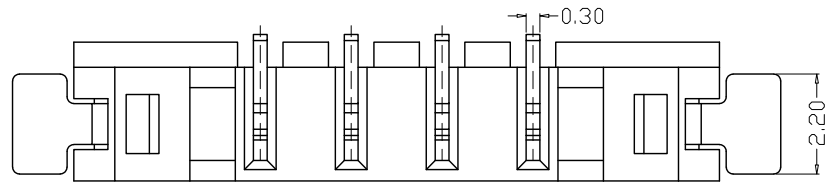


SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C ~ +130°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material
 Wafer: LCP UL94V-0
 PIN: C5191 Tin-plated
 Fixed piece: C2680 Tin-plated

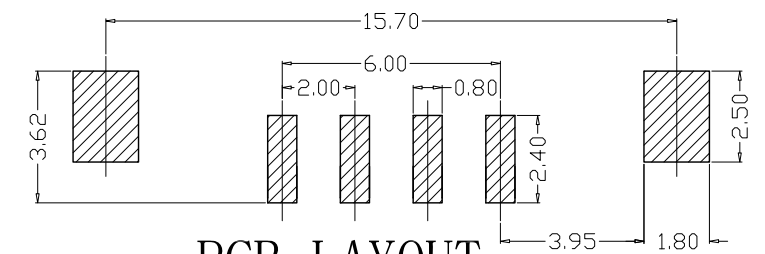

PCB LAYOUT

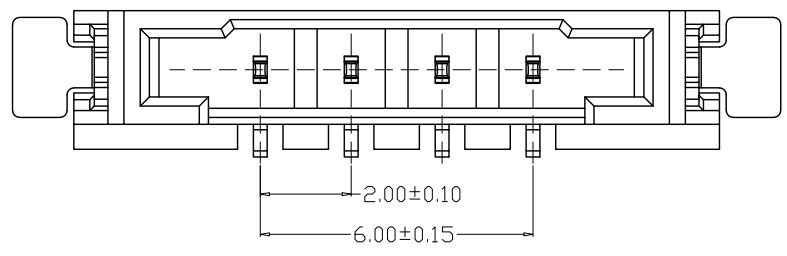

GENERAL TOLERANCE		制图	张迎春	料号	20028-04AB1	版本	A
X.X±0.25	X.*±2'	DRAWING	2022、12、10	PART NO.		REV.	
X.XXX±0.10		审核	钱岳生	品名	20028带边卧贴	页次	1/1
X.XX±0.20		CHECK	2022、12、11	TITLE	WAFER SMT TYPE	SHEET	
		核准	张名	客户料号			
		APPROVAL	2022、12、12	CUTM. NO.			
		单位	MM	比例	1:1	乐清市宏一电子有限公司 YUEQING HONGYI ELECTRONICS CO., LTD	