

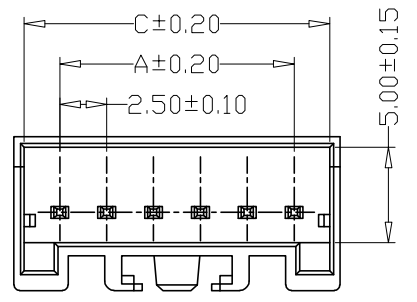
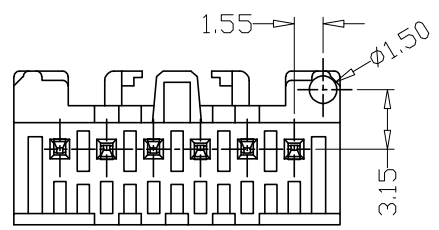
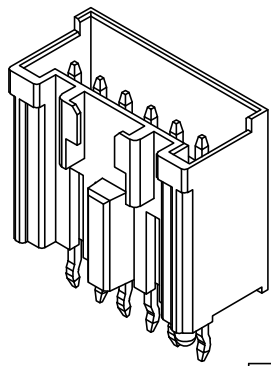
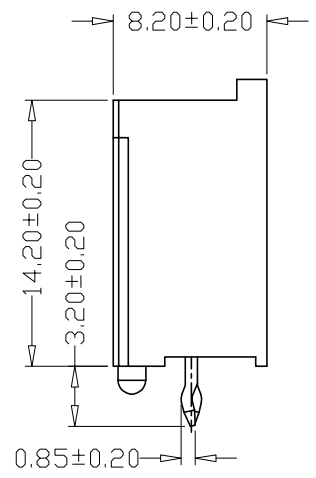


版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

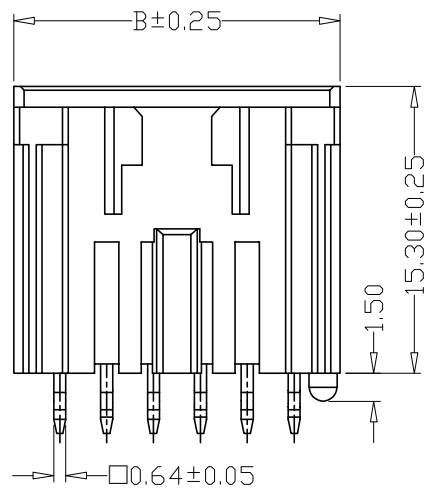













SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 50V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C~+105°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 500MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1100V AC/minute
- 7、Material  
Wafer: PA66 UL94V-0  
PIN: H62 Brass Tin-plated

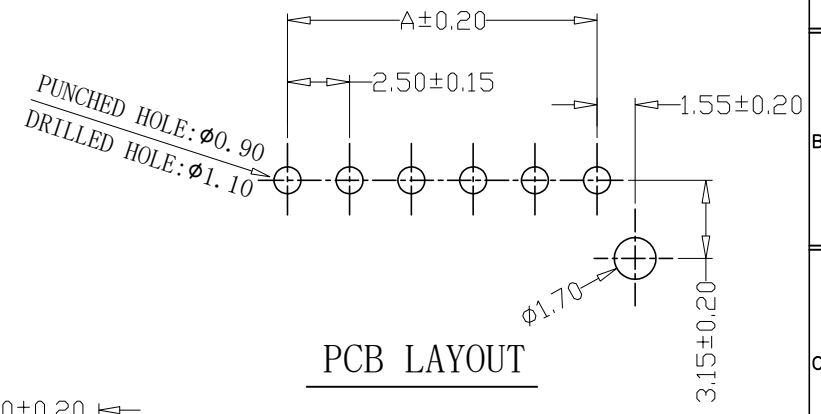

PIN	尺寸 (mm)		
	A	B	C
-02A	2.50	7.50	6.30
-03A	5.00	10.00	8.80
-04A	7.50	12.50	11.30
-05A	10.00	15.00	13.80
-06A	12.50	17.50	16.30
-07A	15.00	20.00	18.80
-08A	17.50	22.50	21.30
-09A	20.00	25.00	23.80
-10A	22.50	27.50	26.30
-11A	25.00	30.00	28.80
-12A	27.50	32.50	31.30
-13A	30.00	35.00	33.80

GENERAL TOLERANCE		制图 Mapping	张迎春 2022、09、17		料号 PART NO.	A25014-nA		版本 REV.	A
X±0.25	X°±2°	审核 Audit	钱岳生 2022、09、17		品名 TITLE	25038直针 WAFER DIP TYPE		页次 SHEET	1/2
.X±0.25	.X°±1°	核准 Approved	张名 2022、09、18		客户料号 CUTM. NO.				
.XX±0.15	.XX°±0.5°	单位 Units	mm	比例 SCALE	<b>乐清市宏一电子有限公司</b> YueQing HongYi Electronics Co., Ltd				
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°								



2A

3A

4A

5-13A

GENERAL TOLERANCE		制图 Mapping	张迎春 2022、09、17	料号 PART NO.	A25014-nA	版本 REV.	A
X±0.25	X°±2°	审核 Audit	钱岳生 2022、09、17	品名 TITLE	25038直针 WAFER DIP TYPE	页次 SHEET	2/2
.X±0.25	.X°±1°	核准 Approved	张名 2022、09、18	客户料号 CUTM. NO.			
.XX±0.15	.XX°±0.5°	单位 Units	mm	比例 SCALE			
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°			<b>乐清市宏一电子有限公司</b> YueQing HongYi Electronics Co., Ltd			