



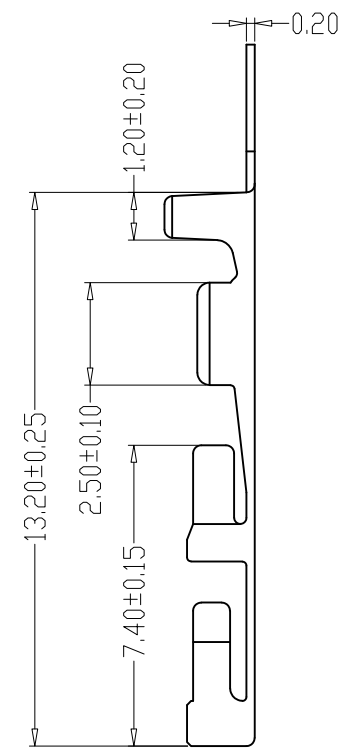


版本 REV.	日期 DATE	变更内容 ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN



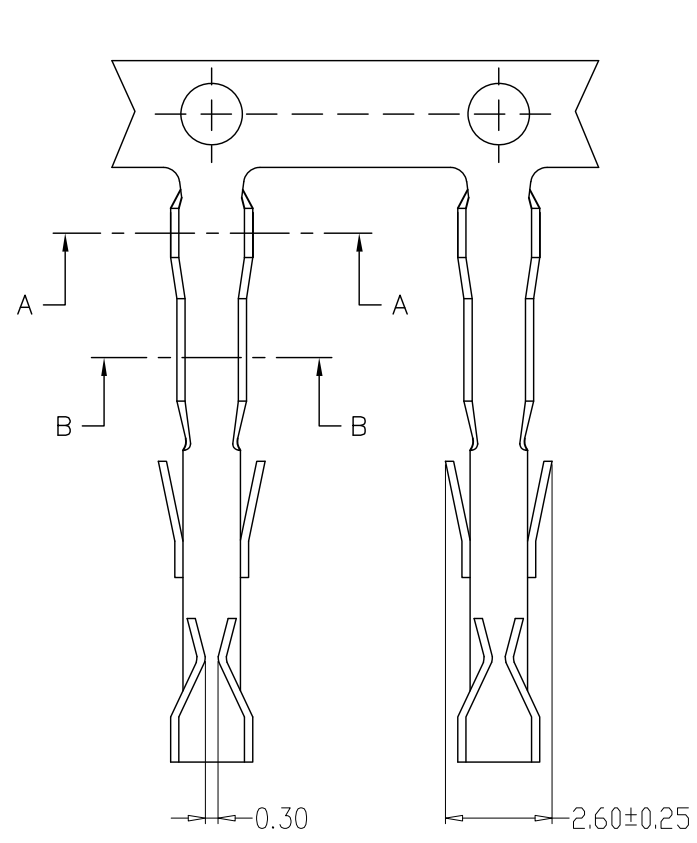


SPECIFICATIONS

- Current Rating: 3A AC, DC
- Voltage Rating: 250V AC, DC
- Temperatuer Range: -25°C ~ +85°C
- Contact Resistance: 20mΩ Max
- Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- Material: Phosphoric copper Tin-plated
- Applicable Wire Sizes: AWG#26~32#

GENERAL TOLERANCE		制图 Mapping	姚勇 2024、08、21	料号 PART NO.	D0008-T	版本 REV.	A
X.±0.25	X.*±2'	审核 Audit	钱岳生 2024、08、21	品名 TITLE	2P(健星)插头端子	页次 SHEET	1/1
.X±0.20	.X'±1'	核准 Approved	张名 2024、08、22	客户料号 CUTM. NO.		 乐清市宏一电子有限公司 YueQing HongYi Electronics Co., Ltd	
.XX±0.15	.XX'±0.5'	单位 Units	MM	比例 SCALE	1:1		
.XXX±0.10	.XXX'±0.5'						

版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

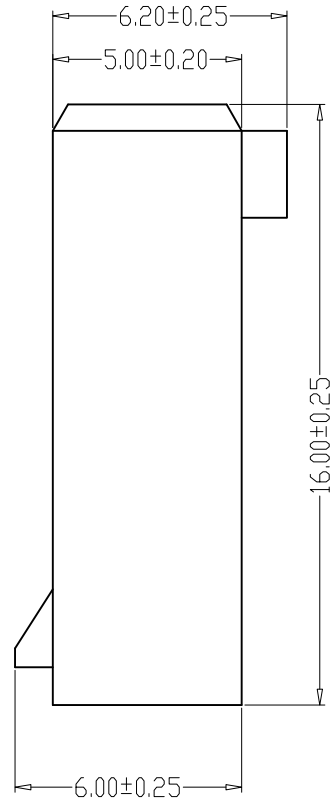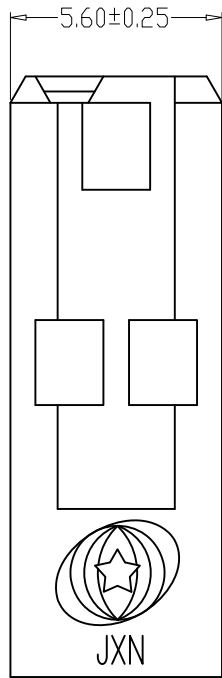

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material:PA66, UL94V-0

GENEAL TOLERANCE		制图 Mapping	姚勇 2024、08、21	料号 PART NO.	D0008-2Y	版本 REV.	A
X.±0.25	X.°±2°	审核 Audit	钱岳生 2024、08、21	品名 TITLE	2P(健星)插头-2Y	页次 SHEET	1/1
.X±0.25	.X°±1°	核准 Approved	张名 2024、08、22	客户料号 CUTM. NO.			
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°	单位 Units	mm	比例 SCALE			

乐清市宏一电子有限公司
YueQing HongYi Electronics Co., Ltd