
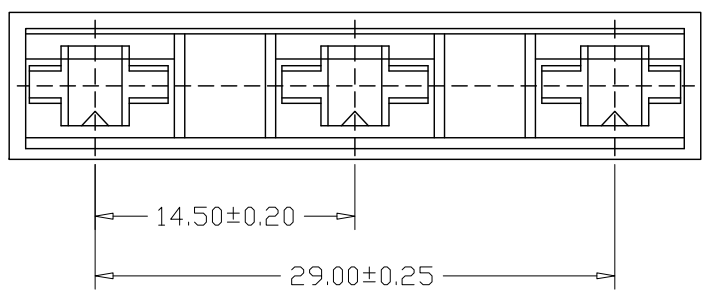
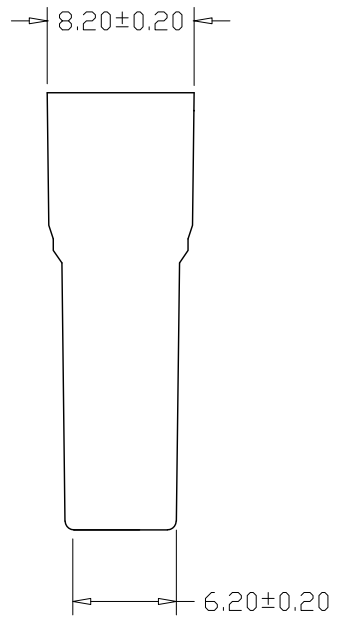


版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

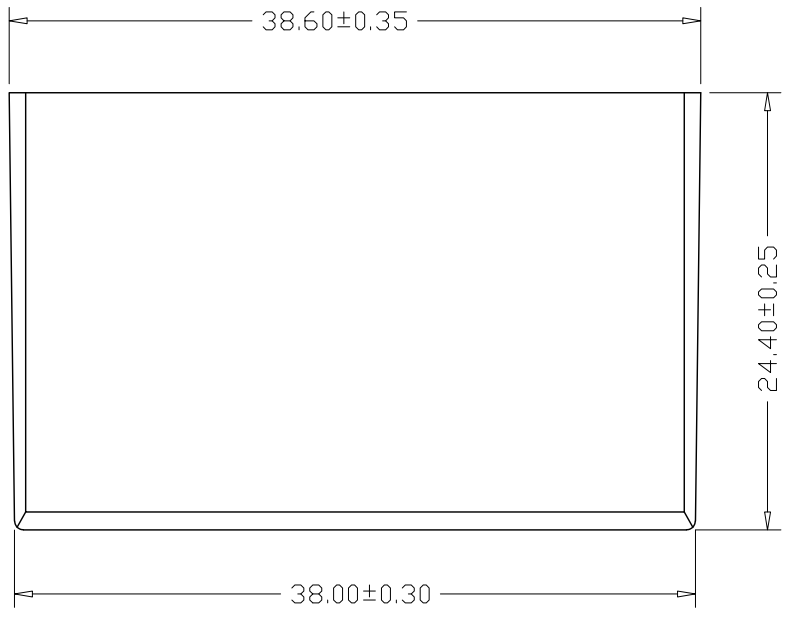

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 9A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 600V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C~+85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material:Wafer PA66, UL94V-2

GENERL TOLERANCE		制图 Mapping	姚 勇 2024、08、15	料号 PART NO.	C63001-3P	版本 REV.	A
X.±0.25	X.°±2°	审核 Audit	钱岳生 2024、08、16	品名 TITLE	6.3硬护套	页次 SHEET	1/1
.X±0.25	.X°±1°	核准 Approved	张 名 2024、08、17	客户料号 CUTM. NO.			
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°	单位 Units	MM	比例 SCALE	1:1		

乐清市宏一电子有限公司
YueQing HongYi Electronics Co., Ltd