

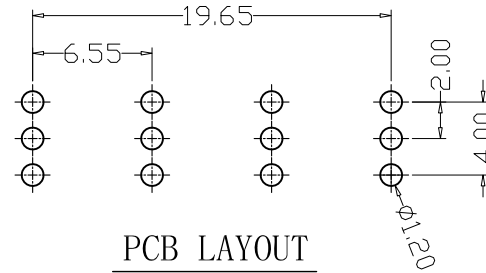
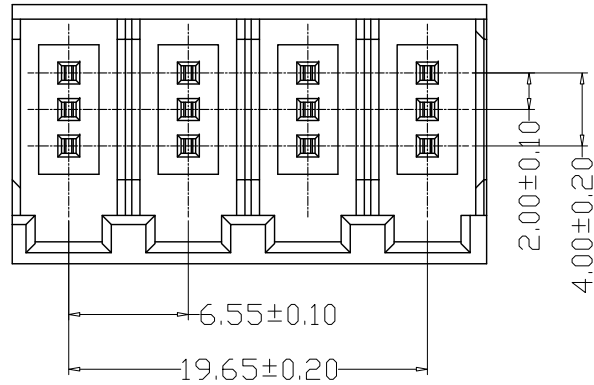
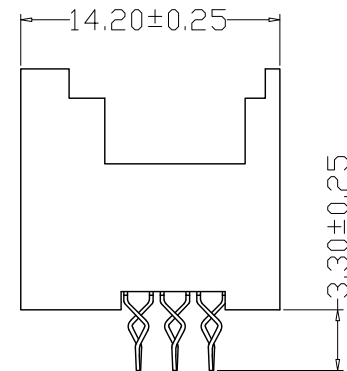


版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

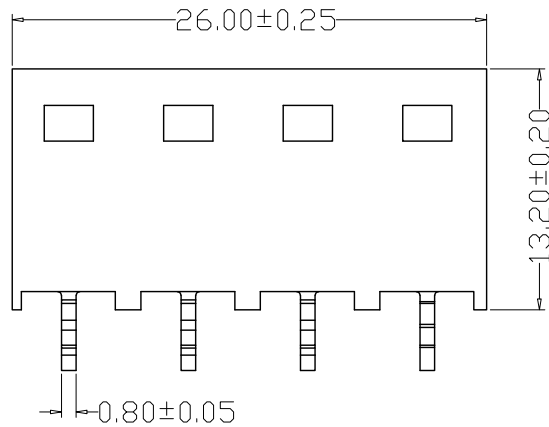


PCB LAYOUT

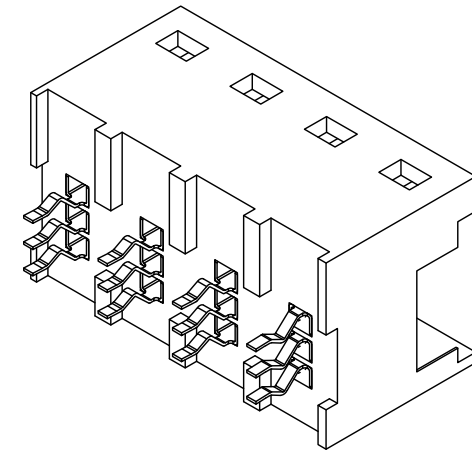

SPECIFICATIONS



- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 50V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 4、Contact Resistance: $30\text{m}\Omega$ Max
- 5、Insulation Resistance: $100\text{M}\Omega$ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material:

Housing PA66 UL94-V-0
PIN C5191 Tin-plated




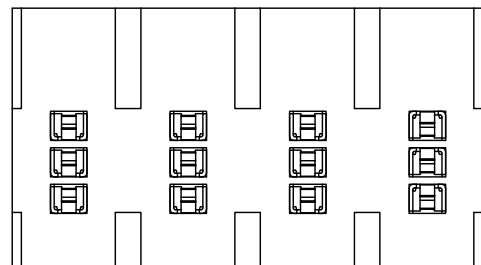


GENEAL TOLERANCE		制图	姚 勇	料号	D0022-3*3P	版本	A
X.X±0.25	X.*±2'	DRAWING	2024、07、03	PART NO.		REV.	
X.XX±0.20		审核	钱岳生	品名	E-CON传感器快速连接座母座	页次	1/1
X.XXX±0.10		CHECK	2024、07、04	TITLE		SHEET	
		核准	张 名	客户料号			
		APPROVAL	2024、07、05	CUTM. NO.			
		单位	MM	比例	1:1	 乐清市宏一电子有限公司 YueQing HongYi Electronics Co., Ltd	

版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

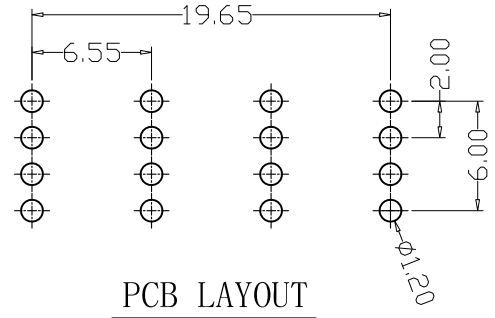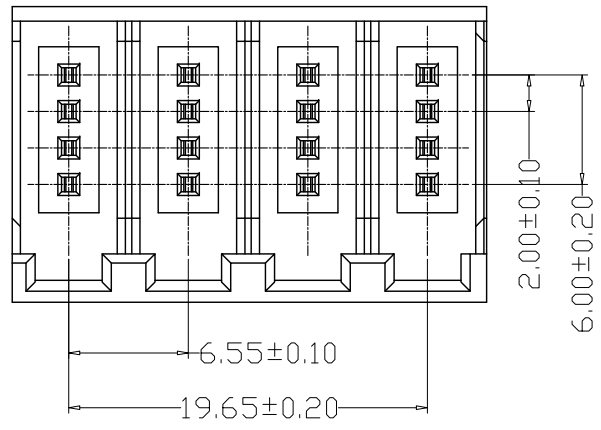

PCB LAYOUT

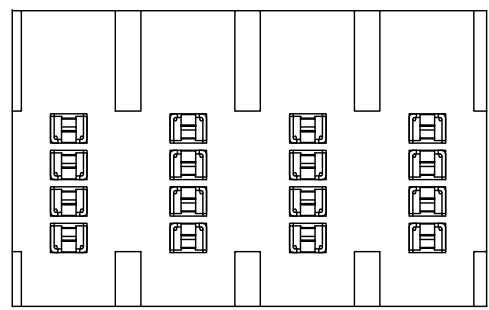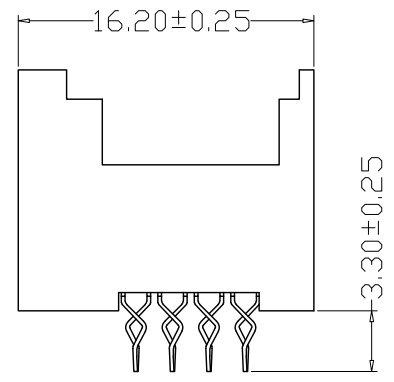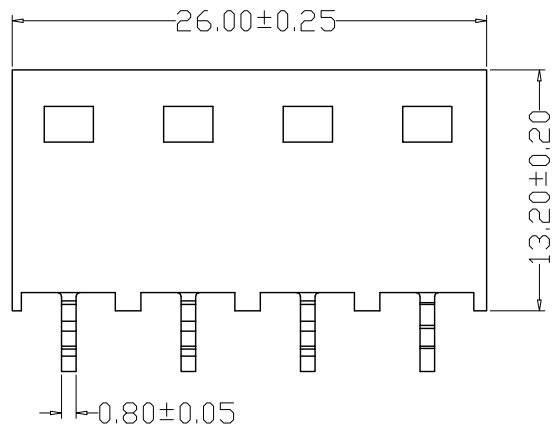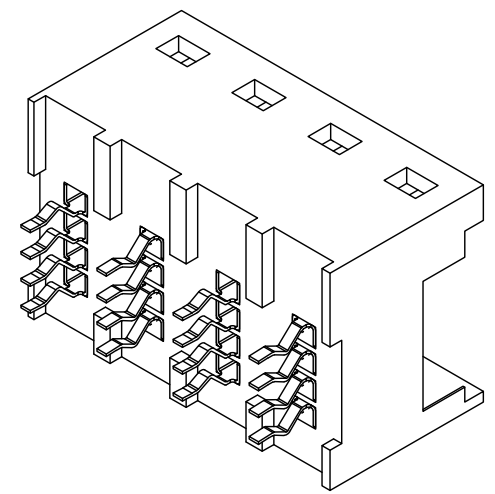

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 50V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 30mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 100MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material:

Housing PA66 UL94-V-0
PIN C5191 Tin-plated

GENEERL TOLERANCE		制图	姚 勇	料号	D0022-4*4P	版本	A
X.X±0.25	X.*±2'	DRAWING	2024、07、03	PART NO.		REV.	
X.XX±0.20		审核	钱岳生	品名	E-CON传感器快速连接座母座	页次	1/1
X.XXX±0.10		CHECK	2024、07、04	TITLE		SHEET	
		核准	张 名	客户料号			
		APPROVAL	2024、07、05	CUTM. NO.			
		单位	MM	比例	1:1	 乐清市宏一电子有限公司 YueQing HongYi Electronics Co., Ltd	