

YUEQING HONGYI ELECTRONICS CO., LTD
乐清市宏一电子有限公司

SPECIFICATION FOR APPROVAL

承认书

CUSTOMER 客户名称	
DESCRIPRION 产品名称	HA 系列连接器
ITEM NO 编 号	HY-A25003 (A67-A68)
DATE 日 期	2022-09-16

CUSTOMER ACKNOWLEDGEMENT SEAL

客户承认印签

(APPROVAL) 核准	(ENGINEERING) 工程	(PURCHASE) 采购	(QUALITY) 品质
承认结果: <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> 重新送样			

ISO9001

ISO14001

ISO45001

IATF16949 体系认证

ADD: No. 30, Wenjing Road, Houyu village, Shifan street, Yueqing City, Zhejiang Province

地址: 浙江省乐清市石帆街道后屿文景路 30 号

TEL:0577-62380521

FAX: 0577-62381979 P.C:325608

http: //www.zhehongyi.com

E-MAIL:yaohongxiao88@126.com

产 品 承 认 书 目 录

1、封面	1-1
2、修订履历	2-2
2、目录	3-3
3、技术规范	4-10
4、产品图纸	11-20

PRODUCT SPECIFICATION

产品规范

1、Scope

适用范围

This specification includes the following specifications, including the specification of 2.50mm pitch HA series connector

本规范包括下列此种规格包括 2.50mm Pitch HA 系列连接器规格说明

2、Appearance and Dimension

外观及尺寸

2.1 Appearance: Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang, Contact without rust, plating not oxidized and not peeled.

产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤；接触件无锈蚀、镀层氧化脱落等现象

2.2 Dimension: According to drawings

外形尺寸：依照附图

3、Disposal of Material and surface

材料与表面处理

Specification 规格内容	Material 材质	Finish 表面处理	Environmental protection grade 环保等级	
Terminal 端子	Phosphor bronze 磷铜 厚 0.20mm	Tin Plating: 2.5~5 μm 镀锡: 2.5~5 μm	RoHS2.0	
Housing 胶壳	PA66 UL94V-0	Color: White 颜色: 白色		
Wafer 针座	Plastic 塑壳	PA66/PA46 UL94V-0		Color: White/Beige 颜色: 白色/米色
	Contact 插针	Brass 黄铜 厚 0.64mm		Tin Plating: 2.5~5 μm 镀锡: 2.5~5 μm
Wafer 针座	Plastic 塑壳	LCP UL94V-0		Color: Beige 颜色: 米色
	Contact 插针	Brass 黄铜 厚 0.64mm		Tin Plating: 2.5~5 μm 镀锡: 2.5~5 μm
	Solder tab 焊护耳	Brass 黄铜 卧贴厚 0.40mm		Tin Plating: 2.5~5 μm 镀锡: 2.5~5 μm
Wafer 卧贴/立 贴针座	Plastic 塑壳	LCP UL94V-0		Color: Beige 颜色: 米色
	Contact 插针	Brass 黄铜 厚 0.64mm		Tin Plating: 2.5~5 μm 镀锡: 2.5~5 μm
	Solder tab 焊护耳	Brass 黄铜 卧贴厚 0.40mm		Tin Plating: 2.5~5 μm 镀锡: 2.5~5 μm
		Brass 黄铜 立贴厚 0.25mm		

4、Ratings and applicable wires

额定等级

Item 项目	Standard 规格
Rated Voltage 额定电压	250V AC/DC
Rated Current 额定电流	3A AC/DC
Ambient temperature Range 使用温度范围	-25°C- +85°C
Applicable wire insulation 适用线径	AWG22#-28#

5、Electrical Performance

电气性能

N0. 序号	Ltem 项目	Test mode 试验方法	Requirement 技术要求
5.1	ContactResistance 接触电阻	Male female cooperation, open voltage less than 20mV, current 100mA detection connector at both ends 公母配合, 开放电压20mV 以下, 电流100mA 检测连接器连接器两端	Initial:20mΩ Max 初始: 20mΩ Max After Test: 30mΩ Max 试验后: 30mΩ Max
5.2	withstandvoltage 耐电压	Mate connectors, apply 1000V AC for 1 minute between adjacent terminal or ground 公母配合, 在相邻端子, 端子与地片之间, 使用1000V 的交流电1 分钟, 检测连接器	No Breakdown and Flashover 外观无损伤, 无打火花
5.3	InsulationResistance 绝缘电阻	Mate connectors, apply 500V DC between adjacent terminal or ground 公母配合, 在相邻端子, 端子与地片之间, 使用500V 的直流电, 检测连接器	1000MΩ Min

6、机械性能

Mechanical Performance

NO. 序号	Item 项目	Test mode 试验方法	Requirement 技术要求
6.1	Terminal crimping wire strength 端子压接导线强度	Fix the crimped terminal, apply axial pull out force on thewire 固定铆线后的端子, 使电线与端 子分离时所需的最小力量	AWG#22 wire AWG#22 导线 40N Min
			AWG#24 wire AWG#24 导线 30N Min
			AWG#26 wire AWG#26 导线 20N Min
			AWG#28 wire AWG#28 导线 13N Min
6.2	Terminal/ Housing Retention Force 端子保持力	Apply axial pull out force at the speed rate of 25.4±3mm/minute on the terminal assembled in the Housing 以每分 25.4±3mm 的速率, 将端子从Housing 内轴 向拔出力	Per contact: 15N Min 单一接触点: 15N Min
6.3	Insertion & withdraw Force 插拔力	Insert and withdraw Connectors at the speed rate of 25.4±3mm/minute 以每分 25.4±3mm 的速率插入和拔出	Refer to paragraph 8 参照第 8 项
6.4	Pin Retention Force Pin 针保持力	Apply axial push force at the speed rate of 25.4±3mm/minute 以每分 25.4±3mm 的速率, 将 PIN 针从 Wafer 内轴向拔出力	Per contact: 15N Min 单一接触点: 15N Min

7、Endurance Characteristics:

环境性能

NO. 序号	Ltem 项目	Test mode 试验方法	Requirement 技术要求	
7.1	Repeated Insertion/ Withdrawal 重复插拔	When mated up to 30 cycles repeatedly by the rate of 10 cycles per minute 以每分钟不超过 10 次的速率, 将公母插拔 30 次	Contact Resistance 接触电阻	30 mΩ Max
7.2	Temperature Rise 温升测试	Mating connectors shall be energized at rating current until thermal stability is achieved, and then measured the temperature rise 公母连接器配合后, 加载额定电流直到温度上升到稳定 状态, 然后再测量温升	Temperature Rise 温升测试	30℃ Max
7.3	Vibration test 振动测试	Amplitude: 1.5mm P-P Sweep time: 10~55~10 HZ in 1 minute Duration: 2 hours in each X.Y.Z axials 振幅: 1.5mm P-P 时间: 10~55~10 HZ in 1 minute 持续时间: 每轴向 2 小时	Appearance 外观	No damage 无异常
			Contact Resistance 接触电阻	30 mΩ Max
			Discontinuity 瞬断	1 micro-second Max.
7.4	Heat Resistance 耐热性	85±2℃,96 hours	Appearance 外观	No damage 无异常
			Contact Resistance 接触电阻	30 mΩ Max
7.5	Cold Resistance 耐寒性	-25±3℃,96 hours	Appearance 外观	No damage 无异常
			Contact Resistance 接触电阻	30 mΩ Max
7.6	Humidity 耐湿性	Temperature: 60±2℃ Relative Humidity: 90~95% Duration: 96 hours 温度: 60±2℃ 湿度: 90~95%(RH) 持续时间: 96 hours	Appearance 外观	No damage 无异常
			Contact Resistance 接触电阻	30 mΩ Max
			Withstand Voltage 耐电压	No Breakdown and Flashover 外观无损伤, 无打火花
			Insulation Resistance 绝缘电阻	1000MΩ Min


NO. 序号	Ltem 项目	Test mode 试验方法	Requirement 技术要求	
7.7	温度变化 Temperature Cycling	5 cycles of: a) -25°C 30 minutes b) +85°C 30 minutes	Appearance 外观	No damage 无异常
		从-25°C持续30 分钟升至+85°C持续30 分钟, 循环5 次	Contact Resistance 接触电阻	30 mΩ Max
7.8	Salt spray 盐雾	24±1 hours exposure to a salt spray from the 5±1% solution at 35±2°C	Appearance 外观	No damage 无异常
		在温度35±2°C, 盐水浓度5±1%下, 盐水 喷雾24±1 小时	Contact Resistance 接触电阻	30 mΩ Max
7.9	Solderability 焊锡附着性	Soldering Time: 3-5sec solder Temperature: 245±5°C 焊接时间: 3-5 秒 焊接温度: 245±5°C	Solder Wetting 焊料润湿	Immersion area above 95% 浸渍面积 95% 以上
7.10	Solder- Resistance 焊锡耐热性	<p>DIP type PA66 material welding heat resistance range: Soldering time:3~5sec solder. Temperature:230±5°C DIP 型 PA66 材质焊接耐热范围: 焊接时间: 3~5 秒. 焊接温度: 230±5°C</p> <p>DIP type PA46 material welding heat resistance range: Soldering time:3~5sec solder. Temperature:245±5°C DIP 型 PA46 材质焊接耐热范围: 焊接时间: 3~5 秒. 焊接温度: 245±5°C</p> <p>SMT reflow soldering heat resistance range: Soldering time:5~10sec solder. Temperature:255±5°C SMT 型回流焊接耐热范围: 焊接时间: 5~10 秒. 焊接温度: 255±5°C</p> <p>Please refer to the 9.1 solder reflow temperature curve 回流焊请参考 9.1 温度曲线图</p>	Appearance 外观	No damage 无异常

8、INSERTION/WITHDRAWAL FORCE

综合插入力及拔出力

No. of CTK PIN 数	At Initial 初始值		At 30th 插拔 30 次	No. of CTK PIN 数	At Initial 初始值		At 30th 插拔 30 次
	I. F (N Max) 插入力	W. F (N Min) 拔出力	W. F (N Min) 拔出力		W. F (N Min) 拔出力	W. F (N Min) 拔出力	W. F (N Min) 拔出力
2	30	7	6	12	90	23	23
3	35	7	6	13	95	27	24
4	40	11	10	14	95	27	24
5	45	11	10	15	100	30	26
6	55	15	15	16	100	30	26
7	65	17	17	17	110	32	28
8	75	17	17	18	110	32	28
9	80	20	20	19	120	33	29
10	85	20	20	20	120	33	29
11	90	23	23				

9、 SMT lead-free process temperature curve SMT 无铅工艺温度曲线

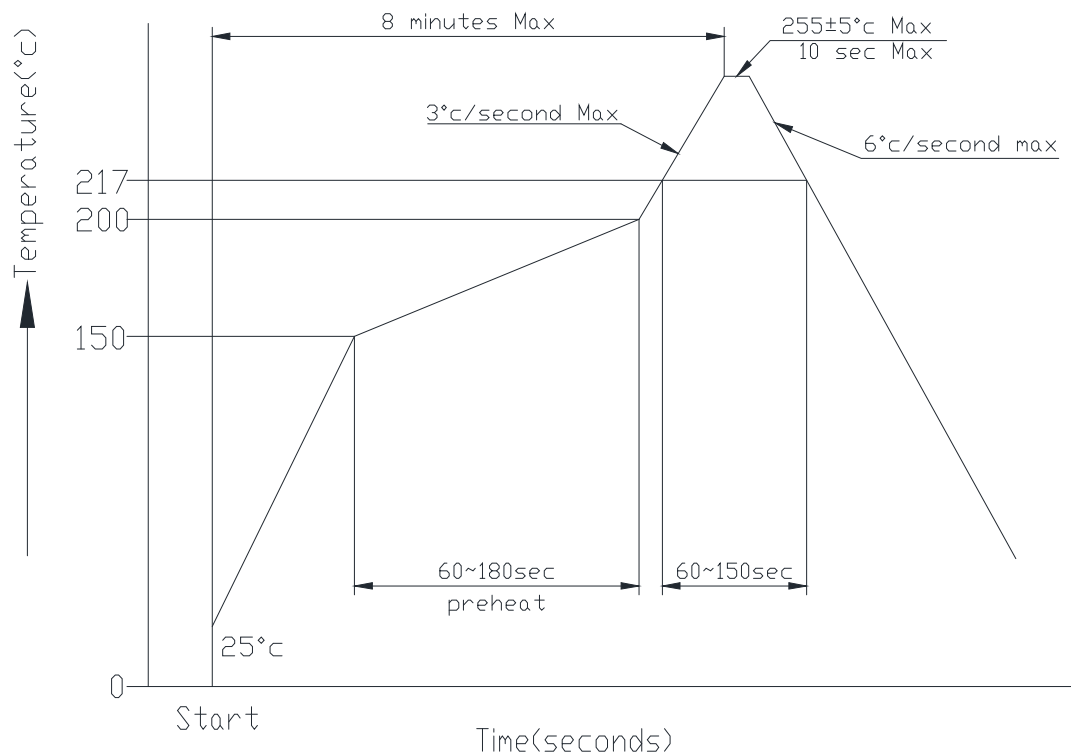

Notes: Please check the reflow soldering condition by your own devices beforehand. Because the condition changes by the soldering devices, P.C. boards, and so on






注记: 由于 P.C 板等焊接装置改变条件,所以请预先用自己的装置检查回流焊的条件

10、 Caution 注意事项

plastic because of characteristics with water after package is opened should avoid exposure to, the temperature is higher than 30 °C, humidity is higher than 60%RH in the environment, and in the 24 hours after all after use, to prevent subsequent reflow, wave soldering process to produce foaming phenomenon of deformation

塑料因具有吸水之特性包装拆封后应避免暴露于, 温度高于 30°C, 湿度高于 60%RH 的环境中, 并在拆封后 24 小时内全数使用完毕, 防止后续回流焊、波峰焊制程产生起泡变形现象

版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

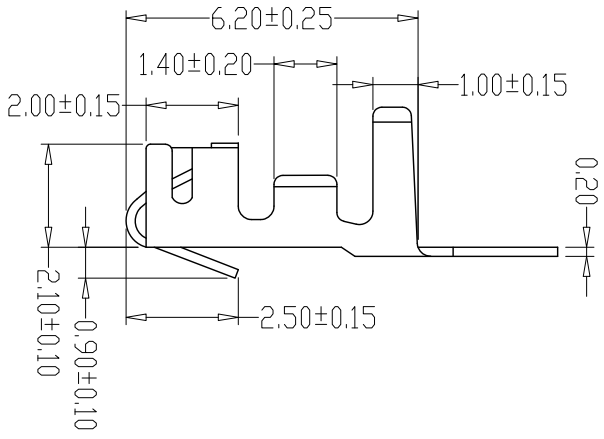
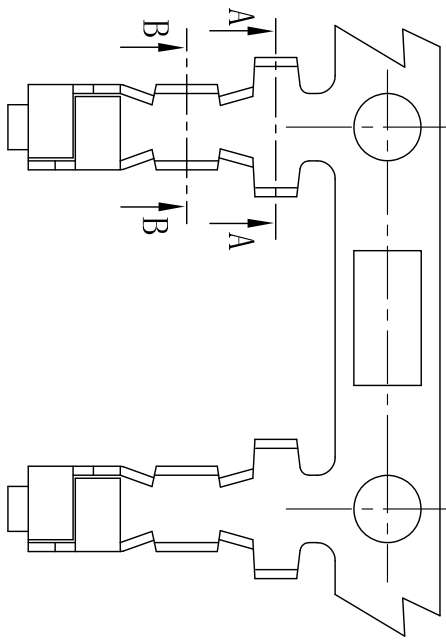


SPECIFICATIONS




- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperature Range: -25°C~+85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
- 7、Material: Phosphoric bronze Tin-plated
- 8、Applicable Wire Sizes: AWG#22~28#

GENERAL TOLERANCE		制图 Mapping		张迎春		料号 PART NO.	A25001-T	版本 REV.	A
X±0.25	X°±2°	审核	钱岳生	2022. 09、 15		品名 TITLE	XH(TJC3) 端子	页次 SHEET	1/1
X±0.25	X°±1°	核准	张名	2022. 09、 15		客户料号 CUST. NO.			
.XX±0.15	.XX°±0.5°	Approved	2022. 09、 16						
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°	单位 Units	mm	比例 SCALE		乐清市宏一电子有限公司 YueDing HongYi Electronics Co., Ltd			

版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN



2Y

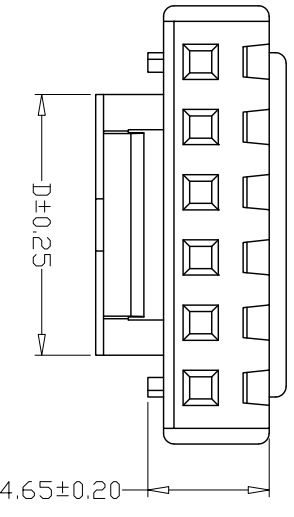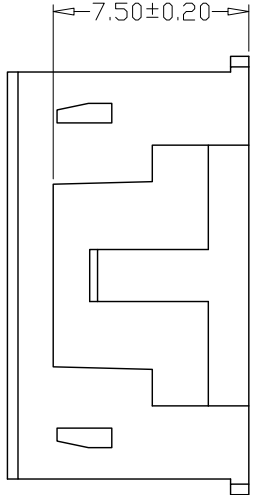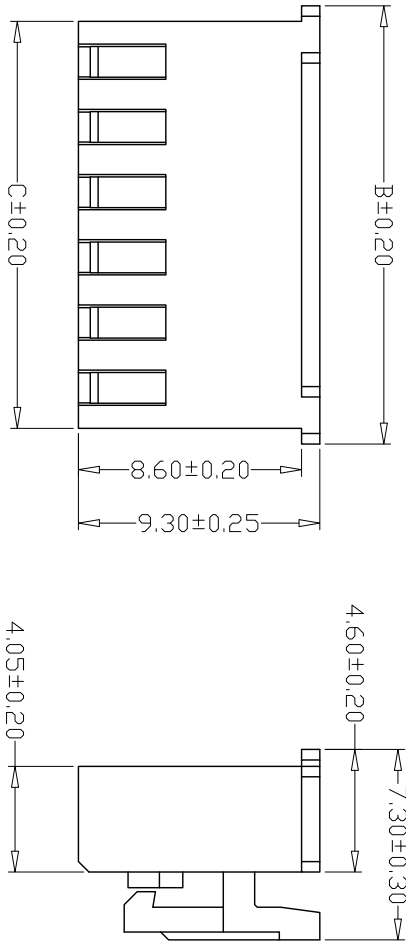

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperature Range: -25°C~+85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltage: 1000 AC/minute
- 7、Material: PA66, UL94V-0

PIN	尺寸 (mm)			
	A	B	C	D
-02Y	2.50	6.80	5.60	5.00
-03Y	5.00	9.30	8.10	5.00
-04Y	7.50	11.80	10.60	5.00
-05Y	10.00	14.30	13.10	7.50
-06Y	12.50	16.80	15.60	10.00
-07Y	15.00	19.30	18.10	12.50
-08Y	17.50	21.80	20.60	15.00
-09Y	20.00	24.30	23.10	17.50
-10Y	22.50	26.80	25.60	20.00
-11Y	25.00	29.30	28.10	22.50
-12Y	27.50	31.80	30.60	25.00
-13Y	30.00	34.30	33.10	27.50
-14Y	32.50	36.80	35.60	30.00
-15Y	35.00	39.30	38.10	32.50
-16Y	37.50	41.80	40.60	35.00
-17Y	40.00	44.30	43.10	37.50
-18Y	42.50	46.80	45.60	40.00
-19Y	45.00	49.30	48.10	42.50
-20Y	47.50	51.80	50.60	45.00

GENERAL TOLERANCE		制图 Mapping		张迎春	
X _{±0.25}	X _{±2°}	审核 Audit	钱岳生	2022.09.15	
X _{±0.25}	X _{±1°}	批准 Approved	张名	2022.09.16	
.XX _{±0.15}	.XX _{±0.5°}	单位 Units	mm	比例 SCALE	
.XXX _{±0.10}	.XXX _{±0.5°}				

料号: A25003-nY 版本: A

品名: HA 孔座 页次: 1/1

TITLE: WAFER SMT TYPE SHEET

客户料号: CUST. NO.




客户名称: 乐清市宏一电子有限公司

YueQing HongYi Electronics Co., Ltd




版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperature Range: -25°C~+85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer PA66/PA46, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

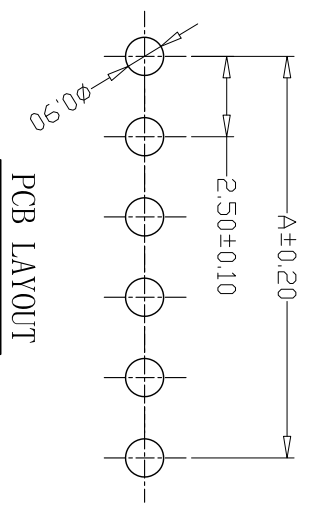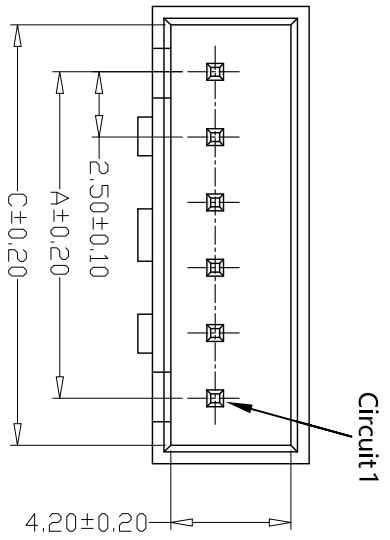

PCB LAYOUT

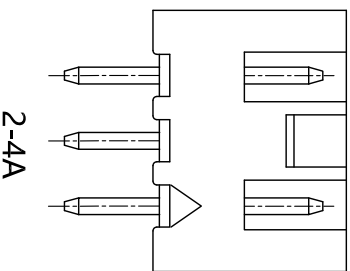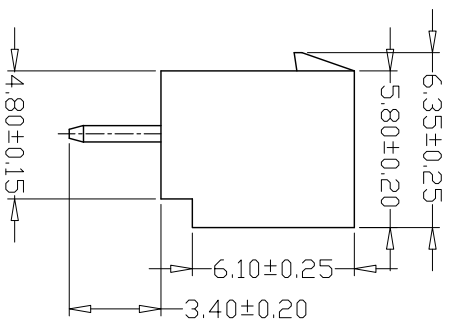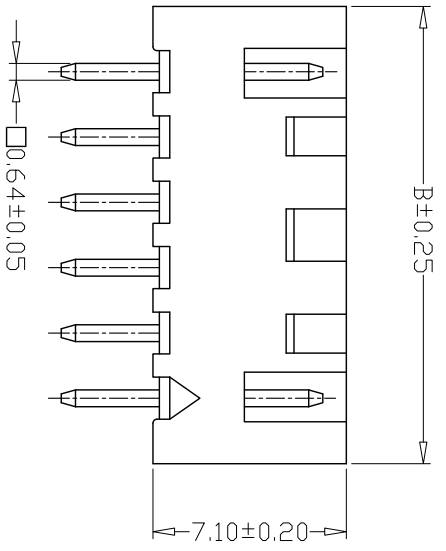

PIN	尺寸 (mm)		
	A	B	C
-02A	2.50	7.50	6.10
-03A	5.00	10.00	8.60
-04A	7.50	12.50	11.10
-05A	10.00	15.00	13.60
-06A	12.50	17.50	16.10
-07A	15.00	20.00	18.60
-08A	17.50	22.50	21.10
-09A	20.00	25.00	23.60
-10A	22.50	27.50	26.10
-11A	25.00	30.00	28.60
-12A	27.50	32.50	31.10
-13A	30.00	35.00	33.60
-14A	32.50	37.50	36.10
-15A	35.00	40.00	38.60
-16A	37.50	42.50	41.10
-17A	40.00	45.00	43.60
-18A	42.50	47.50	46.10
-19A	45.00	50.00	48.60
-20A	47.50	52.50	51.10



GENERAL TOLERANCE

X \pm 0.25	X \pm 2°	制图 Mapping	张迎春	2022.09.15
X \pm 0.25	X \pm 1°	审核 Audit	钱岳生	2022.09.15
XX \pm 0.15	XX \pm 0.5°	核准 Approved	张名	2022.09.16
XXX \pm 0.10	XXX \pm 0.5°	单位 Units	mm	比例 SCALE



料号 PART NO.	A25003-n1A	版本 REV.	A
品名 TITLE	HA直针 WAFFER DIP TYPE	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUST. NO.		客户料号 CUST. NO.	

乐清市宏一电子有限公司
YueQing HongYi Electronics Co., Ltd

版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN
------------	------------	---------	---------------------	-------------

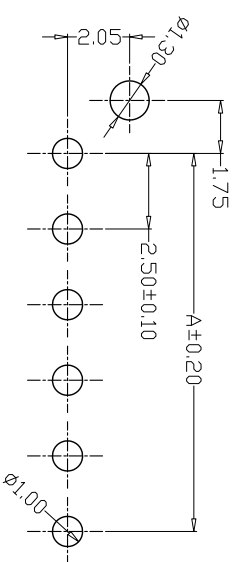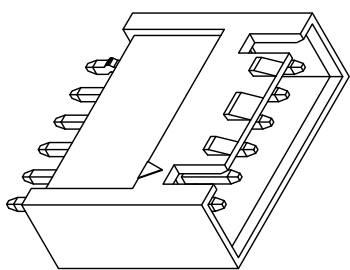


PCB LAYOUT

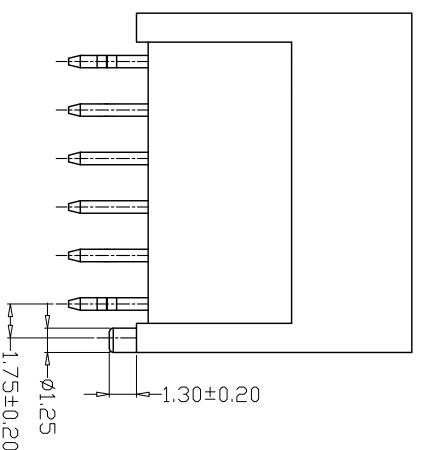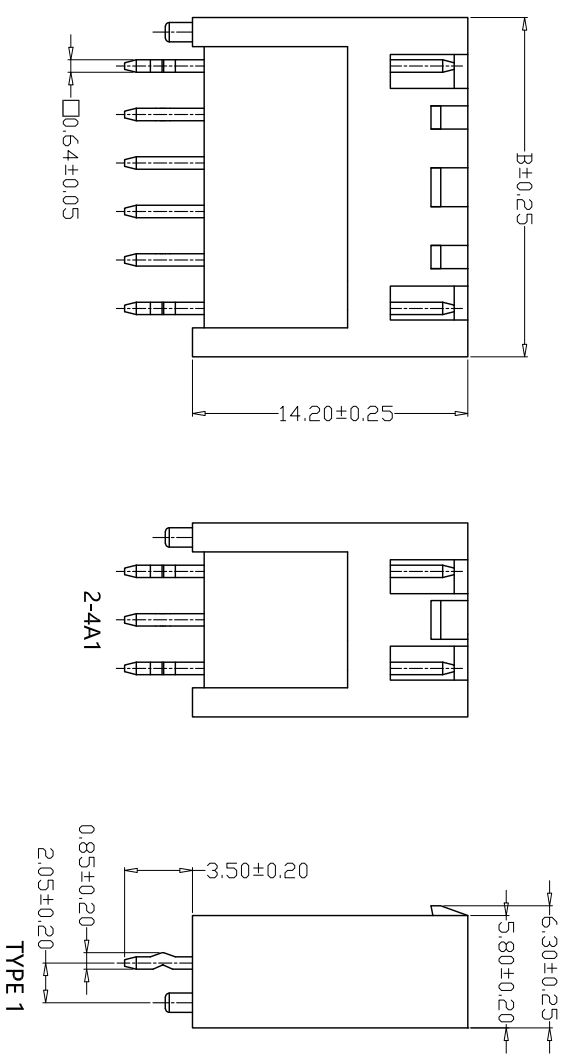

PIN	尺寸 (mm)		
	A	B	C
-02A1	2.50	7.50	6.10
-03A1	5.00	10.00	8.60
-04A1	7.50	12.50	11.10
-05A1	10.00	15.00	13.60
-06A1	12.50	17.50	16.10
-07A1	15.00	20.00	18.60
-08A1	17.50	22.50	21.10
-09A1	20.00	25.00	23.60
-10A1	22.50	27.50	26.10
-11A1	25.00	30.00	28.60
-12A1	27.50	32.50	31.10


SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperature Range: -25°C~+85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer PA66, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

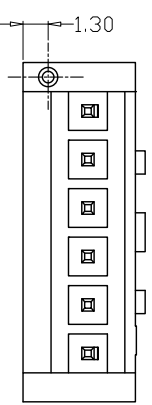

GENERAL TOLERANCE		制图 Mapping	张迎春
X±0.25	X°±2°	审核 Audit	钱岳生
X±0.25	X°±1°	核准 Approved	张名
.XX±0.15	.XX°±0.5°	单位 Units	2022.09.16
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°	比例 SCALE	







料号 PART NO.	A25003-nA1	版本 REV.	A
品名 TITLE	HAC (HA加高)直针 Wafer DIP TYPE	页次 Sheet	1/1
客户料号 CSTM. NO.			

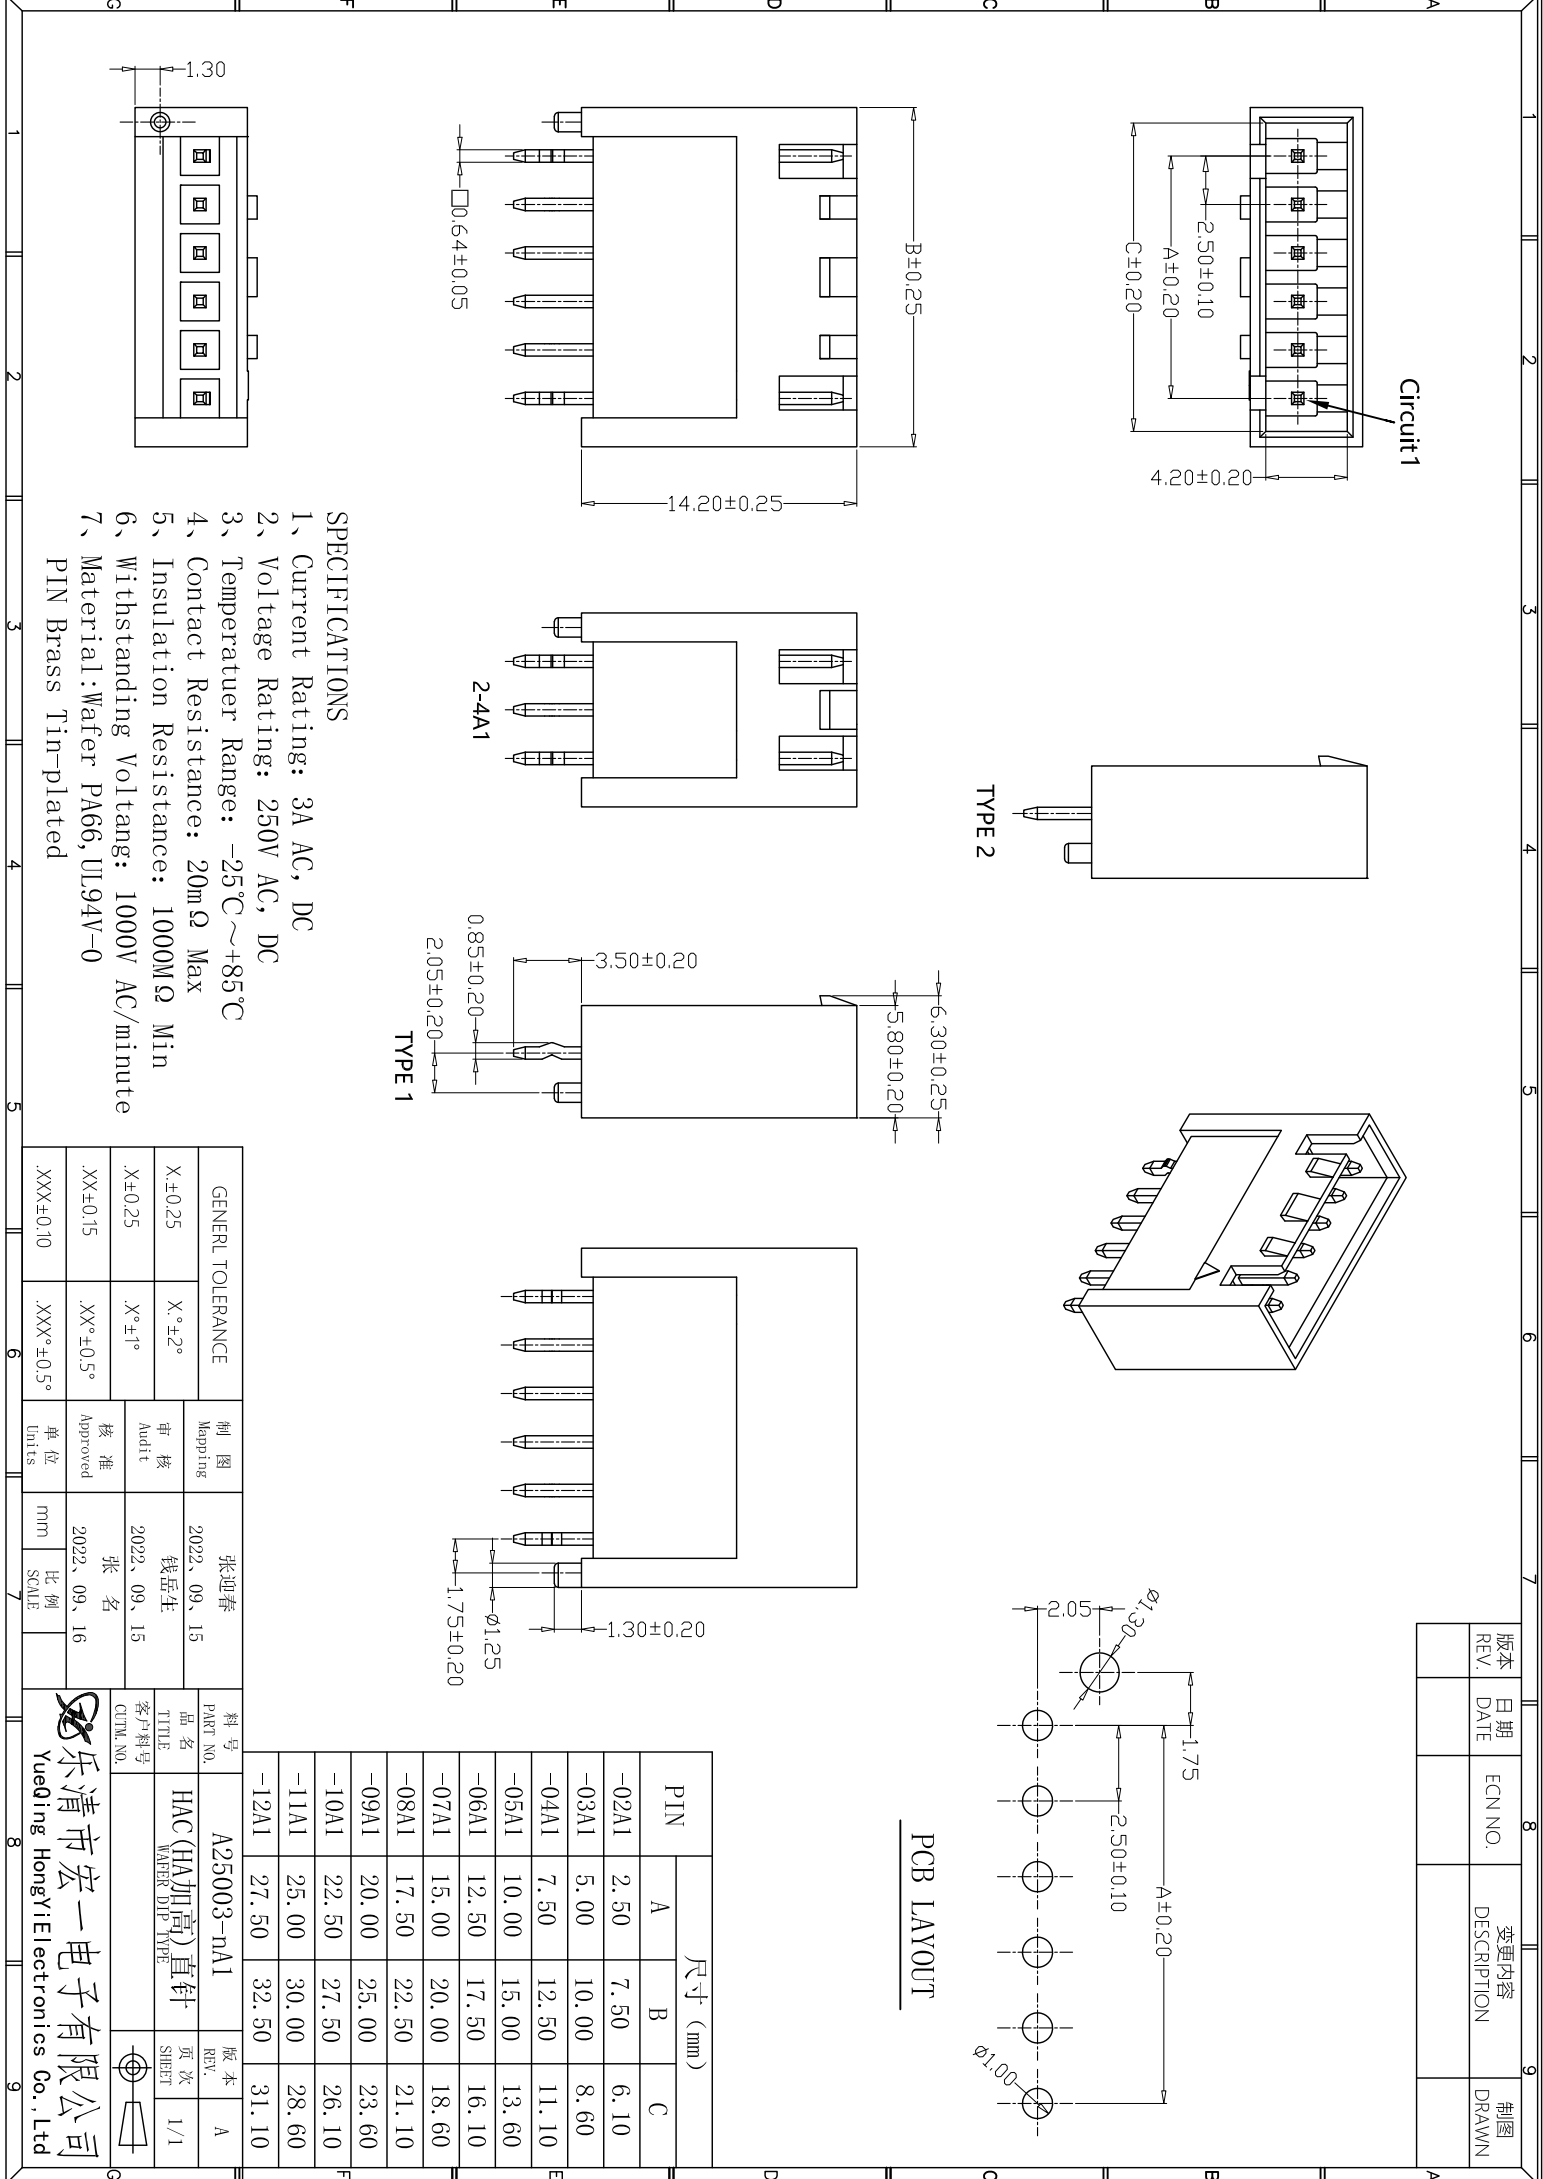

版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperature Range: -25°C~+85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer PA66/PA46, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

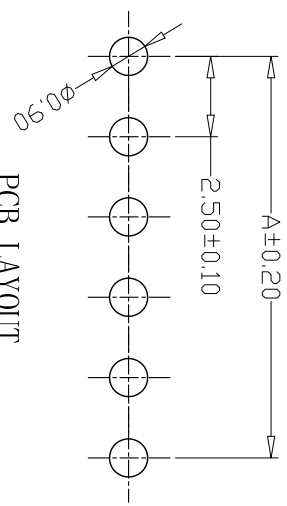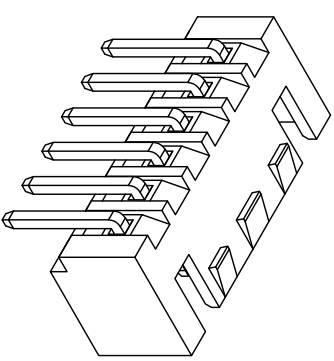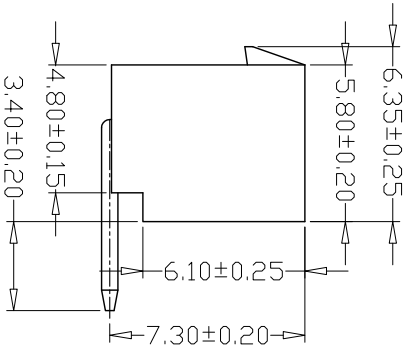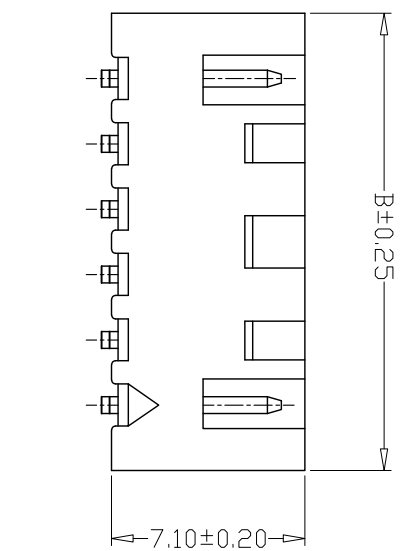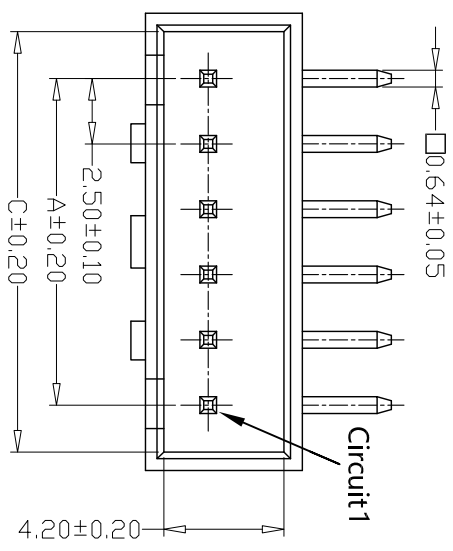

PCB LAYOUT

PIN	尺寸 (mm)		
	A	B	C
-02AW	2.50	7.50	6.10
-03AW	5.00	10.00	8.60
-04AW	7.50	12.50	11.10
-05AW	10.00	15.00	13.60
-06AW	12.50	17.50	16.10
-07AW	15.00	20.00	18.60
-08AW	17.50	22.50	21.10
-09AW	20.00	25.00	23.60
-10AW	22.50	27.50	26.10
-11AW	25.00	30.00	28.60
-12AW	27.50	32.50	31.10
-13AW	30.00	35.00	33.60
-14AW	32.50	37.50	36.10
-15AW	35.00	40.00	38.60
-16AW	37.50	42.50	41.10
-17AW	40.00	45.00	43.60
-18AW	42.50	47.50	46.10
-19AW	45.00	50.00	48.60
-20AW	47.50	52.50	51.10




GENERAL TOLERANCE		制图 Mapping	张迎春
X ₁ ±0.25	X ₂ ±2°	审核	钱岳生
X ₃ ±0.25	X ₄ ±1°	批准	张名
X ₅ ±0.15	X ₆ ±0.5°	单位	2022.09.16
X ₇ ±0.10	X ₈ ±0.5°	比例	SCALE

料号: A25003-mAW
 版本: A
 品名: HA弯针
 WAFER DIP TYPE
 客户料号: CUST. NO.
 页次: 1/1
 乐清市宏一电子有限公司
 YueQing HongYi Electronics Co., Ltd




版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperature Range: -25°C~+85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer PA66/PA46, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

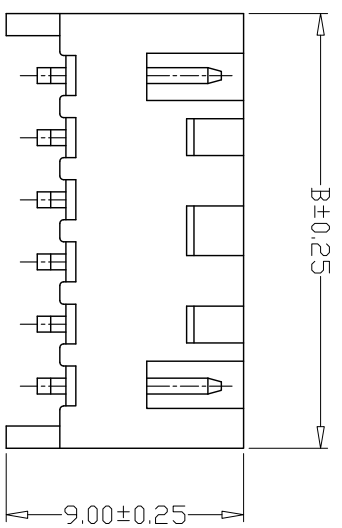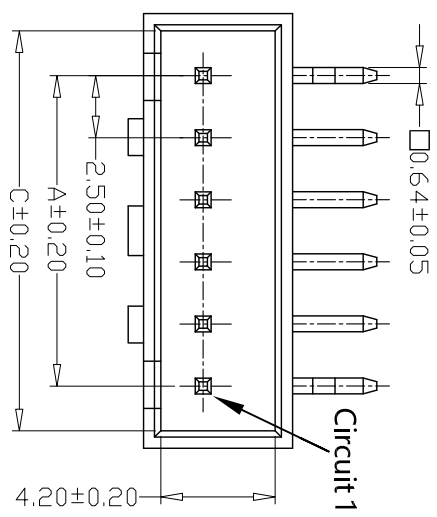


2-4AWD

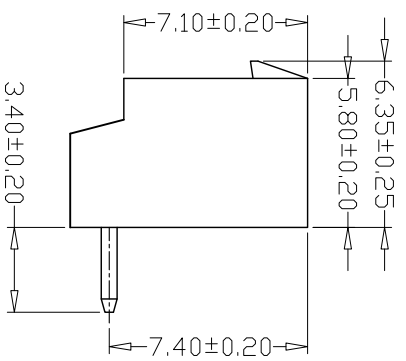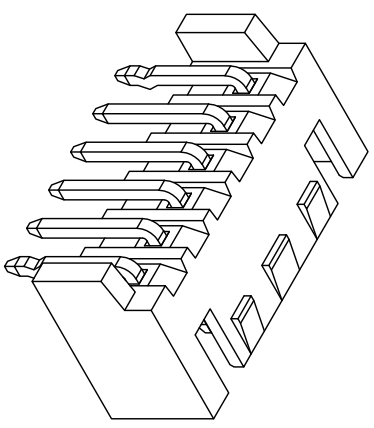

TYPE 1

TYPE 2

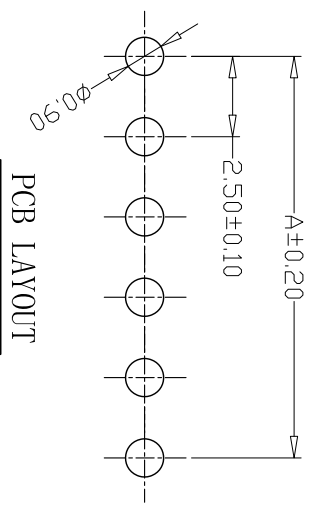

PCB LAYOUT





PIN	尺寸 (mm)		
	A	B	C
-02AWD	2.50	7.50	6.10
-03AWD	5.00	10.00	8.60
-04AWD	7.50	12.50	11.10
-05AWD	10.00	15.00	13.60
-06AWD	12.50	17.50	16.10
-07AWD	15.00	20.00	18.60
-08AWD	17.50	22.50	21.10
-09AWD	20.00	25.00	23.60
-10AWD	22.50	27.50	26.10
-11AWD	25.00	30.00	28.60
-12AWD	27.50	32.50	31.10
-13AWD	30.00	35.00	33.60
-14AWD	32.50	37.50	36.10
-15AWD	35.00	40.00	38.60
-16AWD	37.50	42.50	41.10
-17AWD	40.00	45.00	43.60
-18AWD	42.50	47.50	46.10
-19AWD	45.00	50.00	48.60
-20AWD	47.50	52.50	51.10

GENERAL TOLERANCE		制图 Mapping	张迎春
X _{±0.25}	X _{±2°}	审核 Audit	钱岳生
X _{±0.25}	X _{±1°}	批准 Approved	张名
.XX _{±0.15}	.XX _{±0.5°}	单位 Units	2022.09.16
.XXX _{±0.10}	.XXX _{±0.5°}	比例 SCALE	7

料号 PART NO.	A25003-nAWD	版本 REV.	A
品名 TITLE	HA定位弯针 WAFER DIP TYPE	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUST. NO.			

乐清市宏一电子有限公司
YueDing HongYi Electronics Co., Ltd

版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

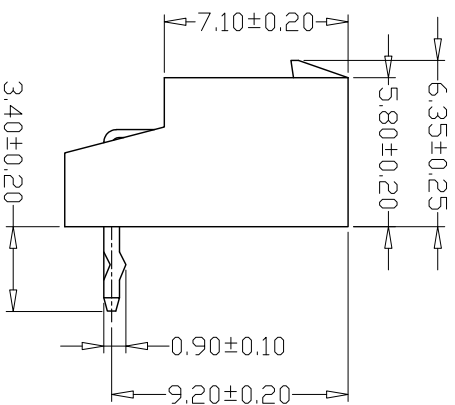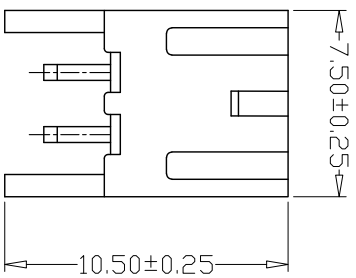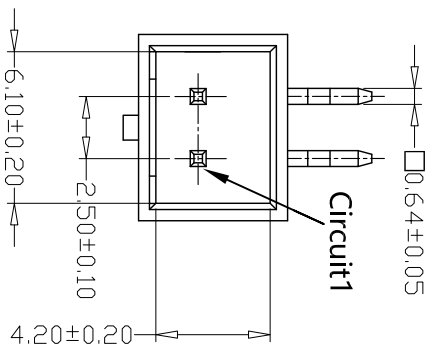

PCB LAYOUT





SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperature Range: -25°C~+85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer PA66/PA46, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

GENERAL TOLERANCE		制图 Mapping	张迎春	料号 PART NO.	A25003-2AWD1	版本 REV.	A
X±0.25	X°±2°	审核 Audit	钱岳生	品名 TITLE	HA定位弯针	页次 SHEET	1/1
X±0.25	X°±1°	核准 Approved	张名	客户料号 CUST. NO.			
.XX±0.15	.XX°±0.5°	单位 Units	2022. 09. 16	比例 SCALE			
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°	mm					



乐清市宏一电子有限公司
YueDing HongYi Electronics Co., Ltd

版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN
------------	------------	---------	---------------------	-------------

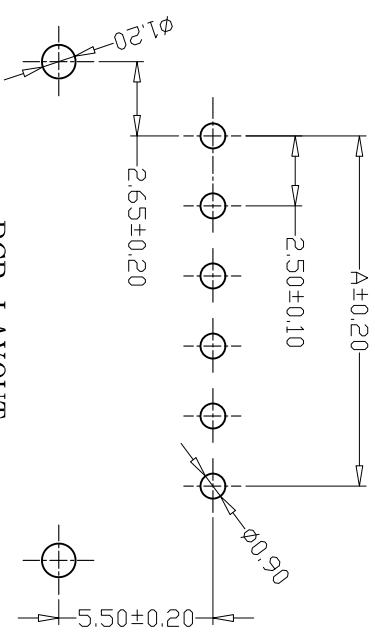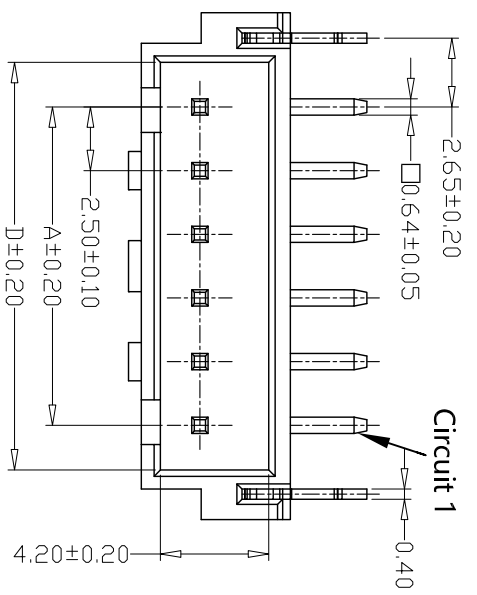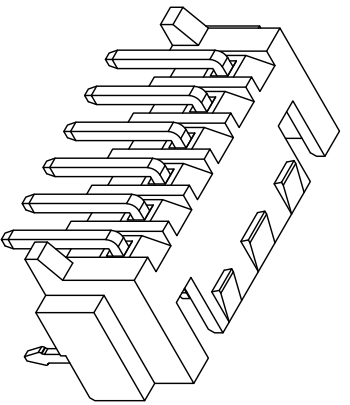

PCB LAYOUT

2-4AWD2

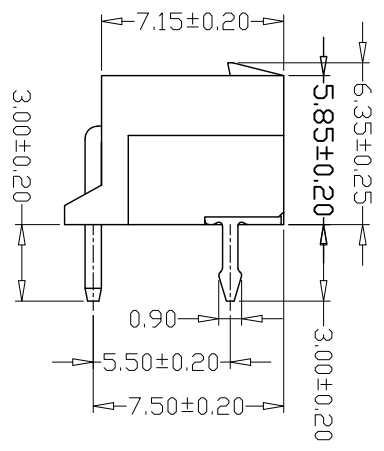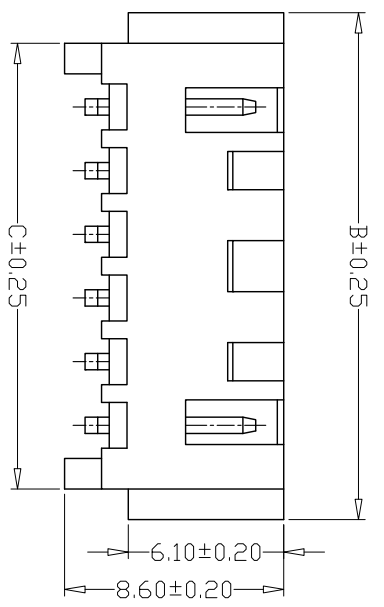

PIN	尺寸 (mm)			
	A	B	C	D
-02AWD2	2.50	10.00	7.50	6.10
-03AWD2	5.00	12.50	10.00	8.60
-04AWD2	7.50	15.00	12.50	11.10
-05AWD2	10.00	17.50	15.00	13.60
-06AWD2	12.50	20.00	17.50	16.10
-07AWD2	15.00	22.50	20.00	18.60
-08AWD2	17.50	25.00	22.50	21.10
-09AWD2	20.00	27.50	25.00	23.60
-10AWD2	22.50	30.00	27.50	26.10
-11AWD2	25.00	32.50	30.00	28.60
-12AWD2	27.50	35.00	32.50	31.10
-13AWD2	30.00	37.50	35.00	33.60
-14AWD2	32.50	40.00	37.50	36.10
-15AWD2	35.00	42.50	40.00	38.60
-16AWD2	37.50	45.00	42.50	41.10
-17AWD2	40.00	47.50	45.00	43.60
-18AWD2	42.50	50.00	47.50	46.10
-19AWD2	45.00	52.50	50.00	48.60
-20AWD2	47.50	55.00	52.50	51.10

SPECIFICATIONS







- 1、Current Rating: 3A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
 - 3、Temperature Range: -25°C~+85°C
 - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
 - 6、Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
 - 7、Material: Wafer PA46, UL94V-0
- Pin Brass Tin-plated
Solder pad Brass Tin-plated

GENERAL TOLERANCE		制图		张迎春	
X _{±0.25}	X ^{°±2°}	Mapping	2022.09.15	钱岳生	2022.09.15
X _{±0.25}	X ^{°±1°}	审核	2022.09.15	张名	2022.09.16
X _{±0.15}	X ^{°±0.5°}	核准	2022.09.16	张名	2022.09.16
X _{±0.10}	X ^{°±0.5°}	Approved	2022.09.16	张名	2022.09.16
Units	mm	比例	SCALE		



料号 PART NO.	A25003-nAWD2	版本 REV.	A
品名 TITLE	HA弯针插脚	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUSTOMER NO.			

乐清市宏一电子有限公司
YueQing HongYi Electronics Co., Ltd

REV.	日期	ECN NO.	变更内容	制图
DATE	DESCRIPTION	DRAWN		

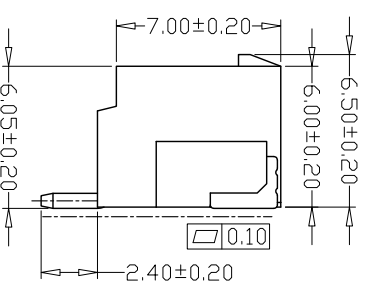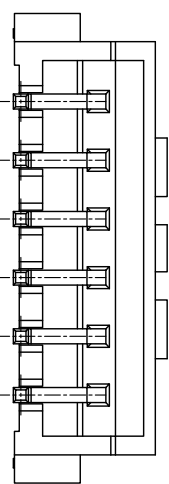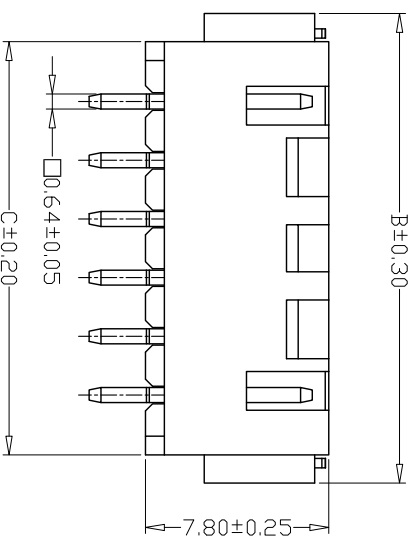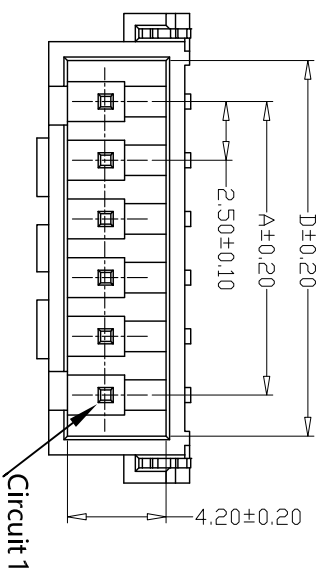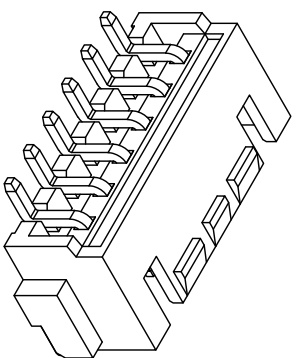

2-4AWB

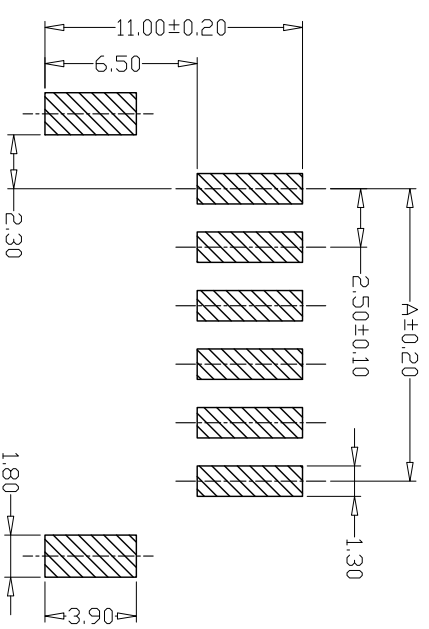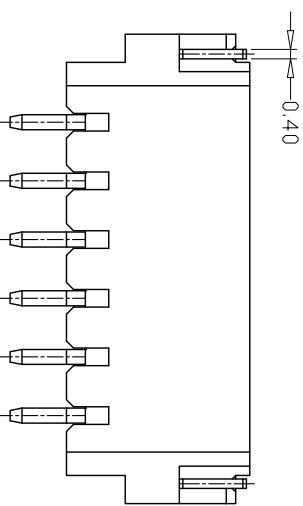

PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS








- 1、Current Rating: 3A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
 - 3、Temperature Range: -25°C~+85°C
 - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
 - 6、Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
 - 7、Material: Wafer LCP, UI94V-0
- PIN Brass Tin-plated
Solder tad Brass Tin-plated

PIN	尺寸 (mm)			
	A	B	C	D
-02AWB	2.50	10.00	7.50	6.10
-03AWB	5.00	12.50	10.00	8.60
-04AWB	7.50	15.00	12.50	11.10
-05AWB	10.00	17.50	15.00	13.60
-06AWB	12.50	20.00	17.50	16.10
-07AWB	15.00	22.50	20.00	18.60
-08AWB	17.50	25.00	22.50	21.10
-09AWB	20.00	27.50	25.00	23.60
-10AWB	22.50	30.00	27.50	26.10
-11AWB	25.00	32.50	30.00	28.60
-12AWB	27.50	35.00	32.50	31.10
-13AWB	30.00	37.50	35.00	33.60
-14AWB	32.50	40.00	37.50	36.10
-15AWB	35.00	42.50	40.00	38.60
-16AWB	37.50	45.00	42.50	41.10
-17AWB	40.00	47.50	45.00	43.60
-18AWB	42.50	50.00	47.50	46.10
-19AWB	45.00	52.50	50.00	48.60
-20AWB	47.50	55.00	52.50	51.10

GENERAL TOLERANCE		制图	张迎春
X _{±0.25}	X ^{°±2°}	Mapping	2022. 09. 15
X _{±0.25}	X ^{°±1°}	审核	钱岳生
X _{±0.15}	X ^{°±0.5°}	批准	张名
XXX _{±0.10}	XXX ^{°±0.5°}	Approved	2022. 09. 16
		单位	mm
		比例	SCALE


料号	HA-2022-09-15	版本	A
PART NO.	A25003-nAWB	REV.	
品名	贴片	页次	1/1
TITLE	WAFFER SMT TYPE	SHIBET	
客户料号			
CITM. NO.			

乐清市宏一电子有限公司
YueQing HongYi Electronics Co., Ltd

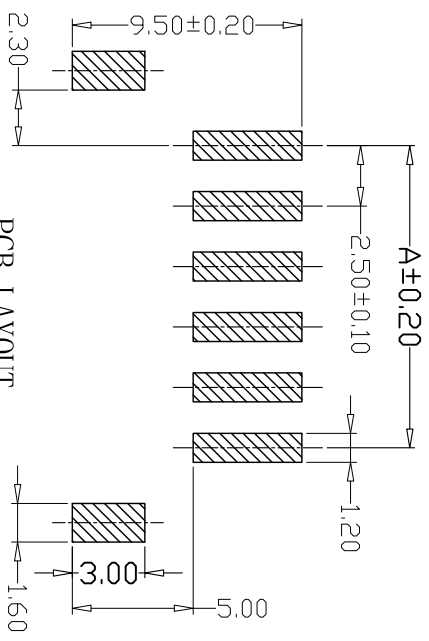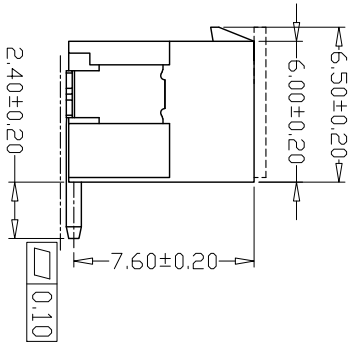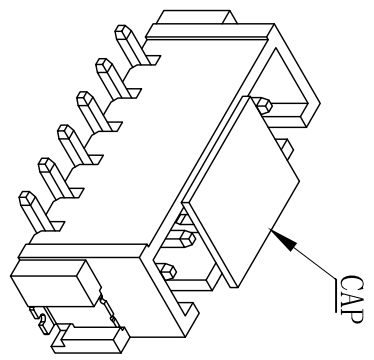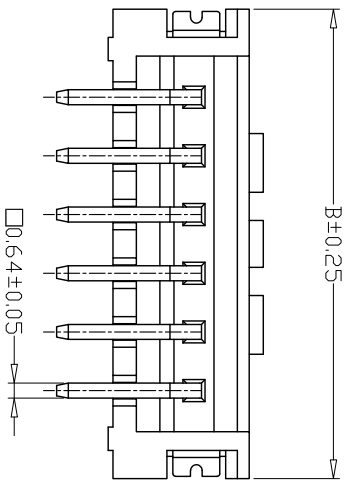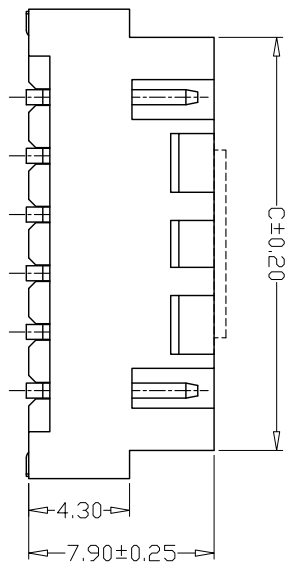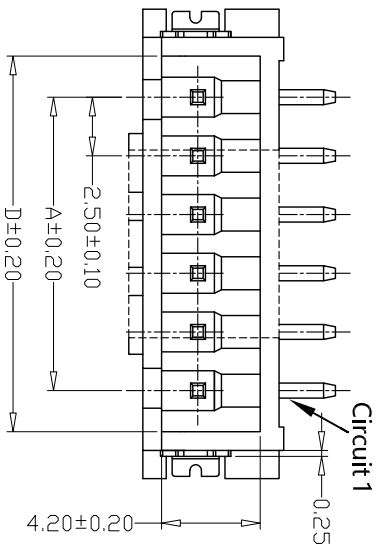

PCB LAYOUT

- SPECIFICATIONS**
- 1、Current Rating: 3A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
 - 3、Temperature Range: -25°C~+85°C
 - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
 - 6、Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
 - 7、Material: Wafer LCP, UI94V-0
PIN Brass Tin-plated
Solder tad Brass Tin-plated

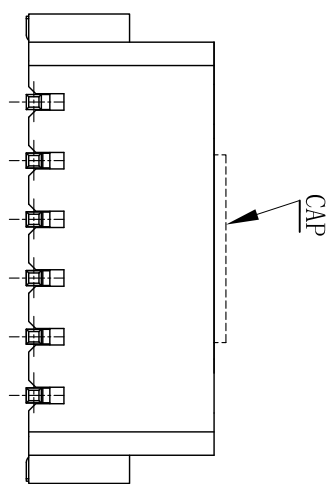

PIN	尺寸 (mm)			
	A	B	C	D
-02AB	2.50	10.00	7.50	6.10
-03AB	5.00	12.50	10.00	8.60
-04AB	7.50	15.00	12.50	11.10
-05AB	10.00	17.50	15.00	13.60
-06AB	12.50	20.00	17.50	16.10
-07AB	15.00	22.50	20.00	18.60
-08AB	17.50	25.00	22.50	21.10
-09AB	20.00	27.50	25.00	23.60
-10AB	22.50	30.00	27.50	26.10
-11AB	25.00	32.50	30.00	28.60
-12AB	27.50	35.00	32.50	31.10
-13AB	30.00	37.50	35.00	33.60
-14AB	32.50	40.00	37.50	36.10
-15AB	35.00	42.50	40.00	38.60
-16AB	37.50	45.00	42.50	41.10
-17AB	40.00	47.50	45.00	43.60
-18AB	42.50	50.00	47.50	46.10
-19AB	45.00	52.50	50.00	48.60
-20AB	47.50	55.00	52.50	51.10

GENERAL TOLERANCE		制图	
X \pm 0.25	X \pm 2°	Mapping	张迎春
X \pm 0.25	X \pm 1°	审核	钱岳生
XX \pm 0.15	XX \pm 0.5°	核准	张名
XXX \pm 0.10	XXX \pm 0.5°	Approved	2022、09、16
		单位	mm
		Units	SCALE

料号	品名	客户料号	客户料号	版本
PART NO.	TITLE	WAFER SMT TYPE	SHEET	REV.
A25003-nAB	HA-立贴		1/1	A

乐清市宏一电子有限公司
YueQing HongYi Electronics Co., Ltd

版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN