

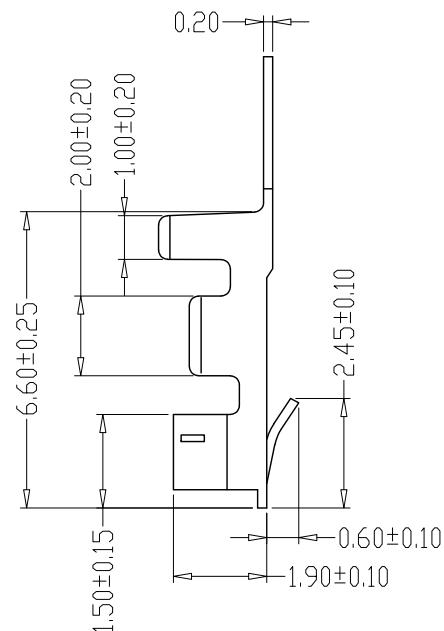
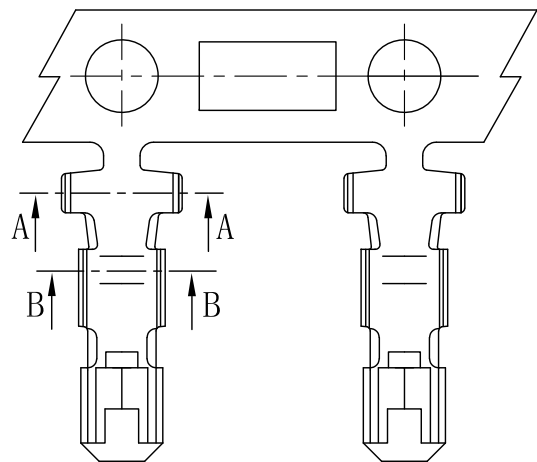


SEC:A-A



SEC:B-B





SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material:Phosphoric bronze Tin-plated
- 8、Applicable Wire Sizes:AWG#22~28#


GENE RL TOL E RANCE		制 图 Mapping	张迎春 2022、09、17		料 号 PART NO.	A25409-T	版 本 REV.	A	
X.±0.25	X°.±2°		审 核 Audit	钱岳生 2022、09、17		品 名 TITLE	JAE端子	页 次 SHEET	1/1
.X±0.25	.X°.±1°	核 准 Approved		张 名 2022、09、18		客 户 料 号 CUTM. NO.			
.XX±0.15	.XX°.±0.5°				乐清市宏一电子有限公司 YueQing HongYiElectronics Co.,Ltd				
.XXX±0.10	.XXX°.±0.5°		单 位 Units	mm					

版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

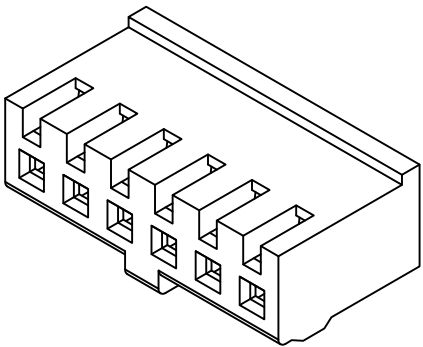
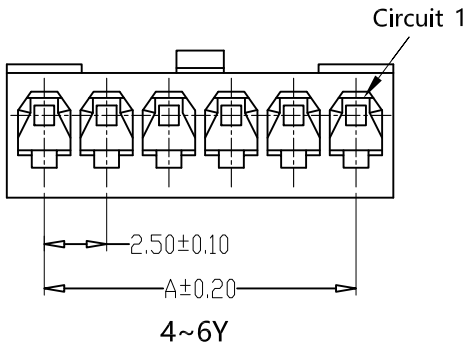


SPECIFICATIONS




- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material:PA66, UL94V-0



2~3Y

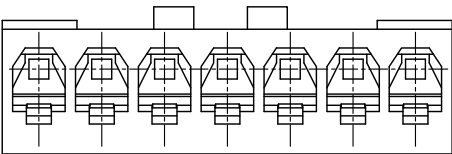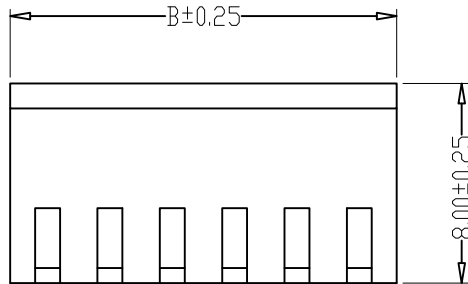

7~15Y

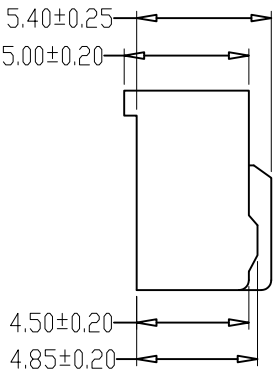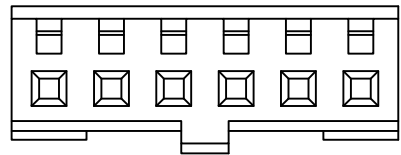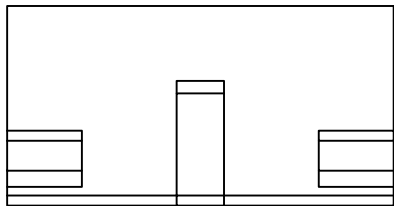

PIN	尺寸 (mm)	
	A	B
-02Y	2.50	5.50
-03Y	5.00	8.00
-04Y	7.50	10.50
-05Y	10.00	13.00
-06Y	12.50	15.50
-07Y	15.00	18.00
-08Y	17.50	20.50
-09Y	20.00	23.00
-10Y	22.50	25.50
-11Y	25.00	28.00
-12Y	27.50	30.50
-13Y	30.00	33.00
-14Y	32.50	35.50
-15Y	35.00	38.00


GENEERL TOLERANCE		制图 Mapping	张迎春 2022、09、17	料号 PART NO.	A25409-nY	版本 REV.	A
X.±0.25	X.°±2°	审核 Audit	钱岳生 2022、09、17	品名 TITLE	JAE孔座	页次 SHEET	1/1
.X±0.25	.X°±1°	核准 Approved	张名 2022、09、18	客户料号 CUTM. NO.			
.XX±0.15	.XX°±0.5°	单位 Units	mm	比例 SCALE			
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°						

乐清市宏一电子有限公司
YueQing HongYi Electronics Co., Ltd





版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

SPECIFICATIONS


- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer PA66, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

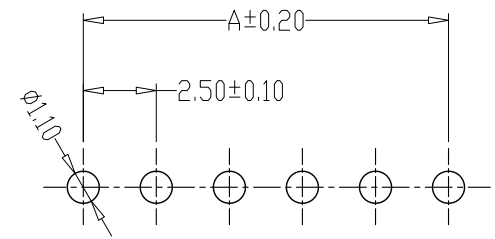


PCB LAYOUT

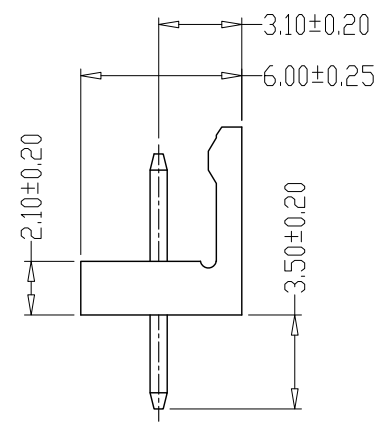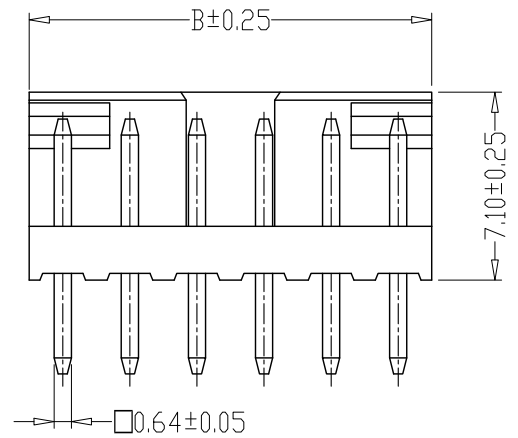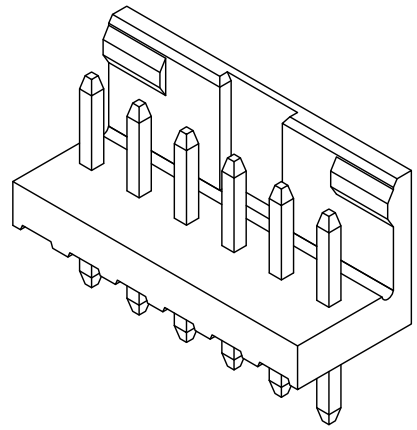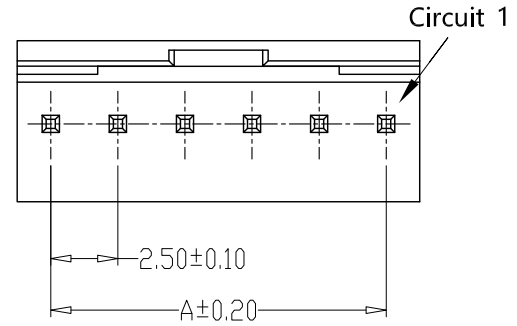

PIN	尺寸 (mm)	
	A	B
-02A	2.50	5.00
-03A	5.00	7.50
-04A	7.50	10.00
-05A	10.00	12.50
-06A	12.50	15.00
-07A	15.00	17.50
-08A	17.50	20.00
-09A	20.00	22.50
-10A	22.50	25.00
-11A	25.00	27.50
-12A	27.50	30.00
-13A	30.00	32.50
-14A	32.50	35.00
-15A	35.00	37.50



2~3A



4~6A



GENEERL TOLERANCE		制图 Mapping	张迎春 2022、09、17	料号 PART NO.	A25409-nA	版本 REV.	A
X.±0.25	X.°±2°	审核 Audit	钱岳生 2022、09、17	品名 TITLE	JAE直针 WAFER DIP TYPE	页次 SHEET	1/1
.X±0.25	.X°±1°	核准 Approved	张名 2022、09、18	客户料号 CUTM. NO.			
.XX±0.15	.XX°±0.5°	单位 Units	mm	比例 SCALE			
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°						

乐清市宏一电子有限公司
YueQing HongYi Electronics Co., Ltd





版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

SPECIFICATIONS


- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material:Wafer PA66,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

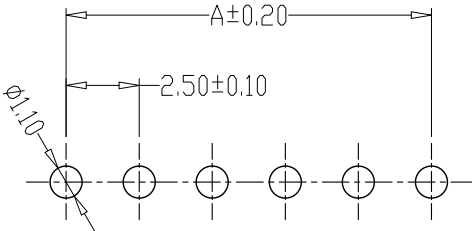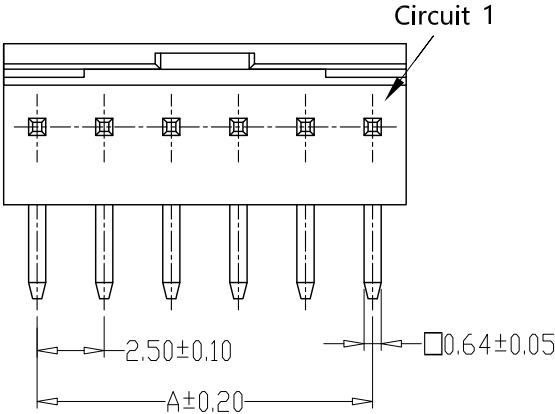

PCB LAYOUT

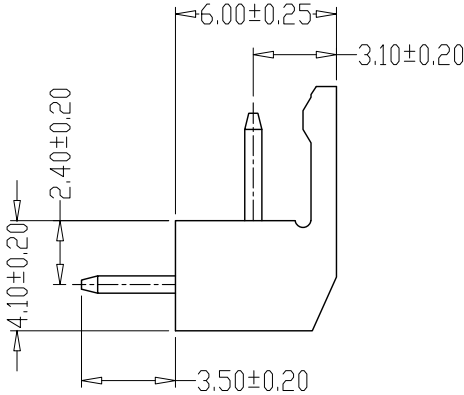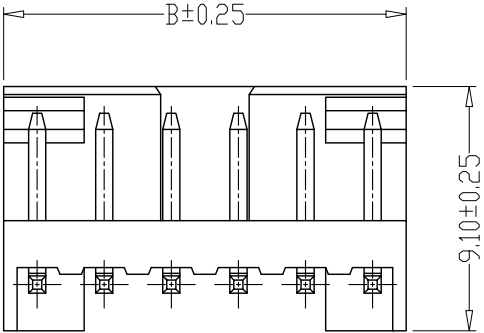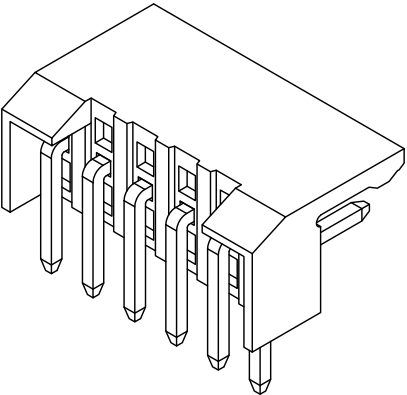

2~3AW

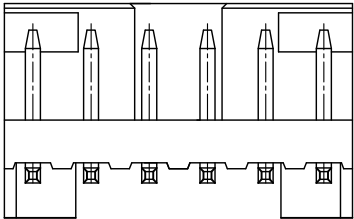

4~6AW

PIN	尺寸 (mm)	
	A	B
-02AW	2.50	5.00
-03AW	5.00	7.50
-04AW	7.50	10.00
-05AW	10.00	12.50
-06AW	12.50	15.00
-07AW	15.00	17.50
-08AW	17.50	20.00
-09AW	20.00	22.50
-10AW	22.50	25.00
-11AW	25.00	27.50
-12AW	27.50	30.00
-13AW	30.00	32.50
-14AW	32.50	35.00
-15AW	35.00	37.50

GENERL TOLERANCE		制 图 Mapping	张迎春 2022、09、17		料 号 PART NO.	A25409-nAW		版 本 REV.	A
X.±0.25	X.°±2°		审 核 Audit			钱岳生 2022、09、17		品 名 TITLE	JAE弯针 WAFER DIP TYPE
.X±0.25	.X°±1°	核 准 Approved	张 名 2022、09、18		客户料号 CUTM. NO.				
.XX±0.15	.XX°±0.5°		单位 Units		mm		比例 SCALE		
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°								
乐清市宏一电子有限公司 YueQing HongYiElectronics Co.,Ltd									

乐清市宏一电子有限公司
YueQing HongYi Electronics Co., Ltd