

YUEQING HONGYI ELECTRONICS CO., LTD  
乐清市宏一电子有限公司

SPECIFICATION FOR APPROVAL  
承认书

CUSTOMER 客户名称	
DESCRIPRION 产品名称	航空头系列连接器
ITEM NO 编 号	HY-D0001-0004 (D01-04)
DATE 日 期	2023-09-03

CUSTOMER ACKNOWLEDGEMENT SEAL

客户承认印签

(APPROVAL) 核准	(ENGINEERING) 工程	(PURCHASE) 采购	(QUALITY) 品质
承认结果： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> 重新送样			

IS09001

IS014001

IS045001

IATF16949 体系认证

ADD: No. 30, Wenjing Road, Houyu village, Shifan street, Yueqing City, Zhejiang Province

地址：浙江省乐清市石帆街道后屿文景路 30 号

TEL:0577-62380521

FAX: 0577-62381979 P.C:325608

http: //www.zhehongyi.com




E-MAIL:yaohongxiao88@126.com



# 产 品 承 认 书 目 录

1、封面	1-1
2、修订履历	2-2
3、目录	3-3
4、产品图纸	4-7

版本 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

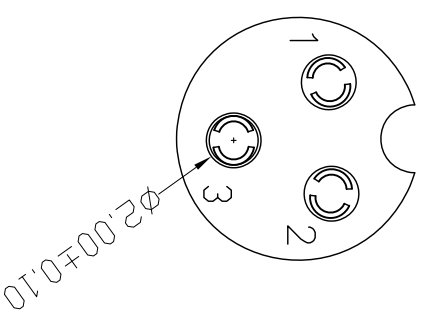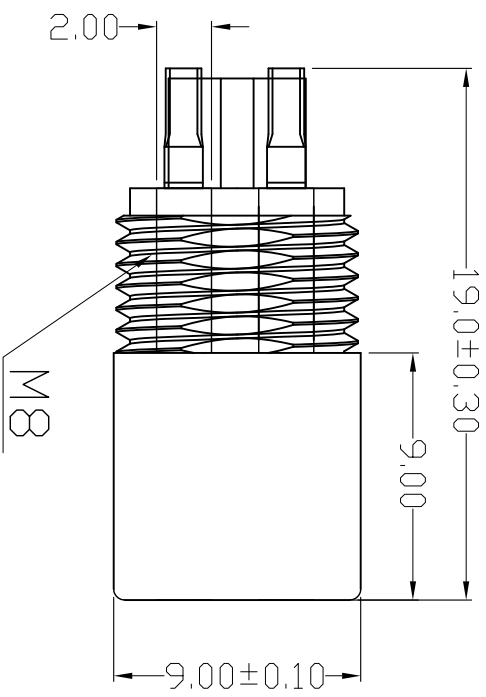

SPECIFICATIONS




- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperature Range:  $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 4、Contact Resistance:  $20\text{m}\Omega$  Max
- 5、Insulation Resistance:  $1000\text{M}\Omega$  Min
- 6、Withstanding Voltage: 500V AC/minute
- 7、Material

Wafer: PA6T UL94V-0  
PIN: Brass Tin-plated

GENERAL TOLERANCE		制图		料号		版本	
X.X±0.25	X.±2°	DRAWING	张迎春	PART NO.	D0001-3P	REV.	A/0
X.XX±0.20		审核	钱岳生	品名	航空插头-3P(小)	页次	1/1
X.XXX±0.10		CHECK	2022.09.02	客户料号		SHEET	
		核准	张名	CUSTOM. NO.			
		APPROVAL	2022.09.03				
		单位	MM	比例	1:1		
		UNITS	SCALE				

乐清市宏一电子有限公司  
YUEQING HONGYI ELECTRONICS CO., LTD

REV.	DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

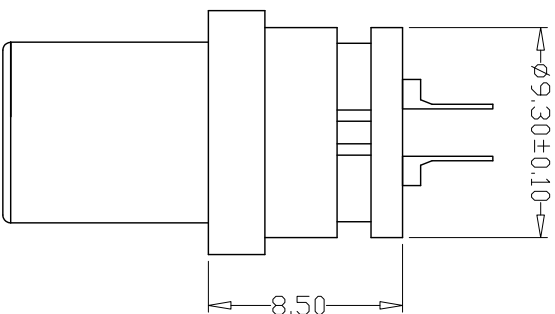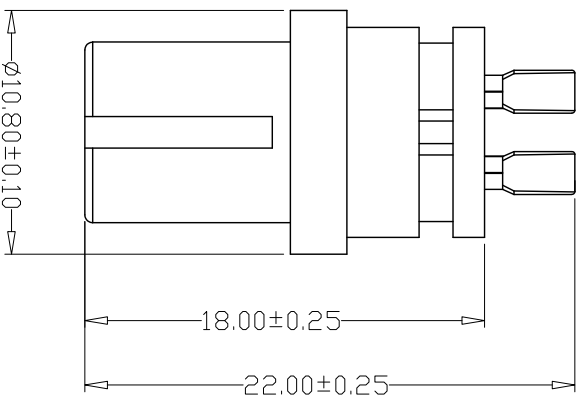




### SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C~+85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material  
Wafer: PAGT UL94V-0  
PIN: Brass Tin-plated

GENERAL TOLERANCE		制图 Mapping	料号 PART NO.	版本 REV.
X.±0.25	X°±2°	张迎春 2022、09、02	D0002-4P	A
X.±0.25	X°±1°	审核 钱岳生 2022、09、02	品名 航空插头镀金4P平头(开口大)	页次 1/1
.XX±0.15	.XX°±0.5°	核准 Approved	客户料号 CUST. NO.	
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°	单位 Units	张名 2022、09、03	
		mm	比例 SCALE	

乐清市宏一电子有限公司  
YueQing HongYi Electronics Co., Ltd

版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

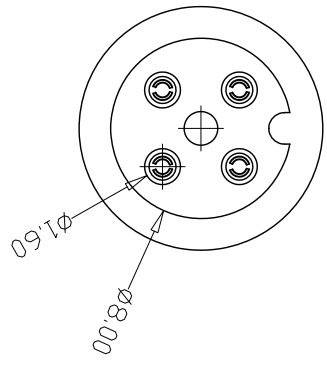
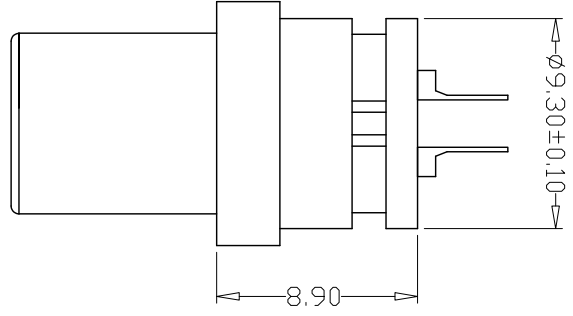
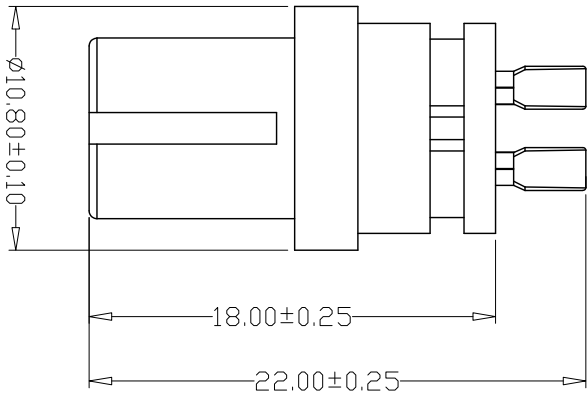


SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C~+85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material  
Wafer: PAGT UL94V-0  
PIN: Brass Tin-plated

GENERAL TOLERANCE		制图 Mapping	张迎春	料号 PART NO.	D00003-4P	版本 REV.	A
X $\pm$ 0.25	X $\pm$ 2°	审核 Audit	钱岳生	品名 TITLE	航空插头镀金4P平头(开口小)	页次 SHEET	1/1
X $\pm$ 0.25	X $\pm$ 1°	核准 Approved	张名	客户料号 CSTM. NO.			
.XX $\pm$ 0.15	.XX $\pm$ 0.5°	单位 Units	2022. 09. 03	比例 SCALE		<b>乐清市宏一电子有限公司</b> Yueqing Hongyi Electronics Co., Ltd	
.XXX $\pm$ 0.10	.XXX $\pm$ 0.5°	mm					

版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

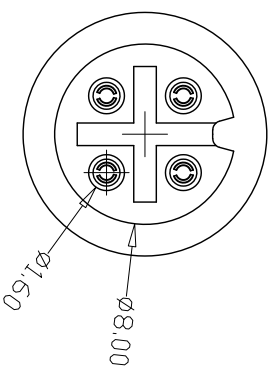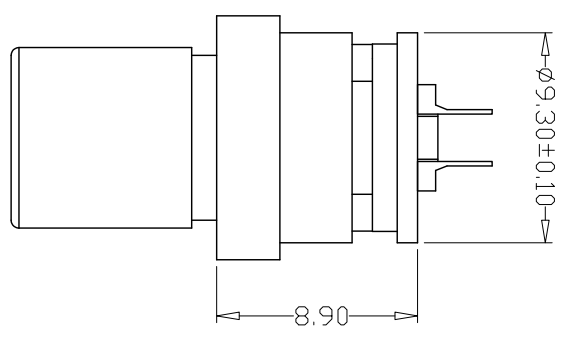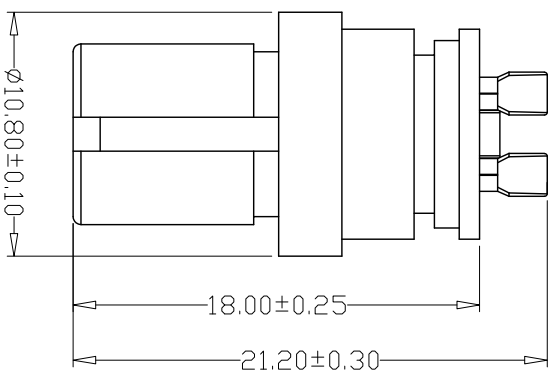

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperature Range: -25°C~+85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltage: 500V AC/minute
- 7、Material  
Wafer: P6GT UL94V-0  
PIN: Brass Tin-plated

GENERAL TOLERANCE		制图 Mapping	张迎春	料号 PART NO.	D0004-4P	版本 REV.	A
X <sub>1</sub> ±0.25	X <sub>2</sub> ±2°	审核 Audit	钱岳生	品名 TITLE	航空插头镀金4P十字型(开口小)	页次 SHEET	1/1
X <sub>3</sub> ±0.25	X <sub>4</sub> ±1°	核准 Approved	张名	客户料号 CSTM. NO.			
.XX±0.15	.XX°±0.5°	单位 Units	2022. 09. 03	比例 SCALE			
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°	mm					

乐清市宏一电子有限公司  
YueQing HongYi Electronics Co., Ltd